

ATENÇÃO:
Não utilize o equipamento sem antes ler o manual de instruções.



MANUAL MOTOR TUBULAR ELETRÔNICO MTE6 - MTE10 - MTE20



Importado por:
Motoppar da Amazônia Indústria e Comércio de Eletrônicos Ltda.
Avenida Açaí, 875 - Distrito Industrial I
Manaus - AM - CEP 69075-904 - Brasil
CNPJ: 09.084.119/0001-64
www.ppa.com.br | 0800 0550 250

P35306 - 11/2024
Rev. 0

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Alimentação: 127V - 50/60 Hz ou 220V~230V - 50/60 Hz
- Grau de proteção: Ip44
- Potência carregada: 400W
- O motor é compatível com o máximo de 15 emissores.
- O motor cortará a energia depois de funcionar por 4 minutos continuamente.

2. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA


- Não permita que crianças manuseiem o controle remoto do equipamento. Mantenha o controle remoto distante das crianças;
- Examine frequentemente a instalação em busca de desequilíbrio e sinais de desgaste ou danos nos cabos e molas. Não use se for necessário reparo ou ajuste;
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas e orientadas, assegurando que não brinquem com o produto;
- Antes de instalar o motor tubular, remova quaisquer cabos desnecessários e desative qualquer equipamento que não seja necessário para operação energizada;
- Caso o cordão de alimentação esteja danificado, solicite ao técnico especializado sua substituição, a fim de evitar riscos. É obrigatório o uso do Fio Terra.

3. DESLIGAMENTO DO MOTOR

Para o desligamento total do motor tubular, é necessário o uso de um dispositivo de desligamento que deve ser incorporado à fiação fixa e localizado próximo ao motor tubular

Exemplos de dispositivos de desligamento total: Disjuntores, chave ON/OFF, etc.

3. CONEXÃO DOS FIOS



MOTORES 127V

TERMO DE GARANTIA

Motoppar da Amazônia Indústria e Comércio de Eletrônicos Ltda, inscrita no CNPJ nº 09.084.119/0001-64, localizada na Av. Açaí nº 875, Distrito Industrial I, Manaus/AM, CEP 69075-904, fabricante dos produtos PPA, garante este aparelho contra defeitos de projetos, fabricação, montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, pelo prazo legal de 90 (noventa) dias da data da aquisição, desde que observadas as orientações de instalação descritas no manual de instruções.

Por consequência da credibilidade e da confiança depositada nos produtos PPA, acrescentamos ao prazo acima mais 275 dias, atingindo o total de 1 (um) ano, igualmente contados da data de aquisição a ser comprovada pelo consumidor através do comprovante de compra (Nota Fiscal).

Em caso de defeito, no período da garantia, a responsabilidade da PPA fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação, nas seguintes condições:

- O conserto e reajuste dos equipamentos só poderão ser realizados pela Assistência Técnica da PPA, que está habilitada a abrir, remover, substituir peças ou componentes, bem como reparar os defeitos cobertos pela garantia, sendo que, a não observação deste e qualquer utilização de peças não originais constantes no uso, acarretará a renúncia deste termo por parte do consumidor;
- A garantia não se estenderá aos acessórios como cabos, kit de parafusos, suportes de fixação, fontes, etc.;
- Despesas de embalagem, transporte e reinstalação do produto ficam exclusivamente por conta do consumidor;
- O equipamento deverá ser enviado diretamente a Empresa responsável pela venda representante da fabricante, através do endereço constante da nota fiscal de compra, devidamente acondicionado evitando-se assim, a perda da garantia;
- No tempo adicional de 275 dias, serão cobradas as visitas técnicas nas localidades onde não existam serviços autorizados. As despesas de transporte do aparelho e/ou técnico correm por conta do proprietário consumidor e;
- A substituição ou conserto do equipamento não prorroga o prazo de garantia.


Esta garantia perderá seus efeitos se o produto:

- Sofrer danos provocados por agentes da natureza, como descargas atmosféricas, inundações, incêndios, desabamentos e etc.;
- For instalado em rede elétrica imprópria ou mesmo em desacordo com quaisquer das instruções de instalação expostas no manual;
- Defeitos causados por quedas, pancadas ou qualquer outro acidente de ordem física;
- Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoal não autorizado;
- Não for empregado ao fim que se se destina;
- Não for utilizado em condições normais;
- Sofrer danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto.

Recomendação:
Recomendamos a instalação e manutenção do produto pelo serviço técnico especializado PPA.

Caso o produto apresente defeito ou funcionamento anormal, procure um Serviço Técnico especializado para as devidas correções.

4. CODE LEARNING (APRENDIZAGEM DE CÓDIGO)

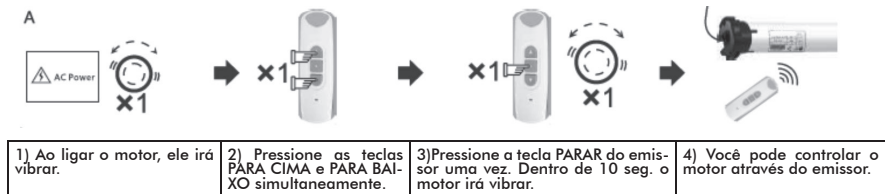

OBS:


- O modo A é válido apenas para um motor tubular que não aprendeu nenhum código através do emissor.
- Se o motor já aprendeu algum código através do emissor, o modo A não é válido para ele. Entretanto, para fazer com que o modo A seja válido para esse motor, desligue-o e ligue-o três vezes seguidamente e certifique-se de que o motor vibra todas as vezes.



OBS:

Depois de aprendido o código, você pode usar o emissor para controlar o funcionamento do motor para cima, para baixo e para parar.

5. COIAR

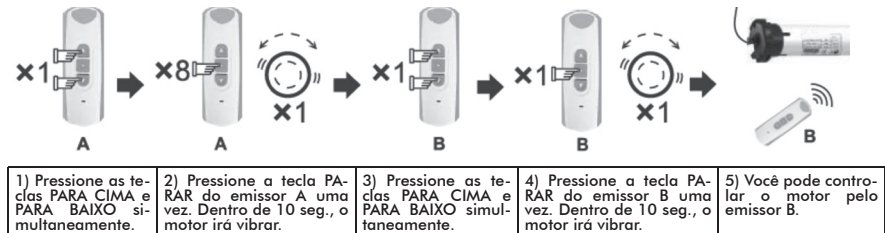

OBS:


O emissor B pode controlar o motor tubular depois de aprender o código do emissor A.

6. EXCLUSÃO DE CÓDIGO


Para excluir o emissor que você está usando:




Para excluir todos os emissores.

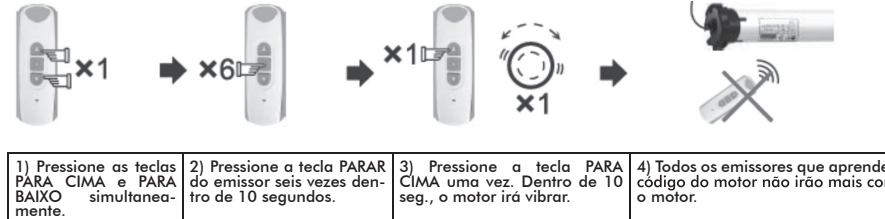

7. MUDANÇA DE DIREÇÃO




B

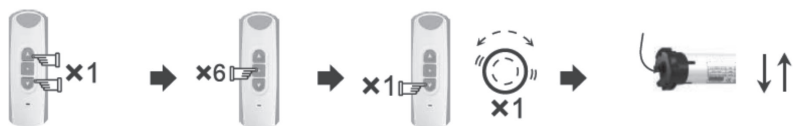

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 1) Pressione as teclas PARA CIMA e PARA BAIXO simultaneamente. | 2) Pressione a tecla PARAR do emissor seis vezes dentro de 10 segundos. | 3) Pressione a tecla PARA BAIXO uma vez. Dentro de 10 seg., o motor irá vibrar. | 4) A direção de funcionamento do motor é mudada. |
|--|---|---|--|

8. DEFINIÇÃO DA FUNÇÃO PASSO A PASSO

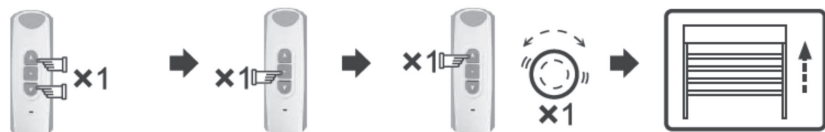

- | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|
| 1) Pressione as teclas PARA CIMA e PARA BAIXO simultaneamente. | 2) Pressione a tecla PARAR do emissor uma vez dentro de 10 segundos. | 3) Pressione a tecla PARA CIMA uma vez. Dentro de 10 seg., o motor irá vibrar. | 4) O motor funcionará passo a passo. |
|--|--|--|--------------------------------------|

OBS.: Se o motor estiver na função 'vibrar', pressione o botão PARA CIMA ou PARA BAIXO dos emissores por 3 seg. e o motor funcionará continuamente.

9. EXCLUSÃO DA FUNÇÃO PASSO A PASSO



- | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|
| 1) Pressione as teclas PARA CIMA e PARA BAIXO simultaneamente. | 2) Pressione a tecla PARAR do emissor duas vezes dentro de 10 segundos. | 3) Pressione a tecla PARA BAIXO uma vez. Dentro de 10 seg., o motor irá vibrar. | 4) O motor funcionará continuamente. |
|--|---|---|--------------------------------------|

10. CONFIGURAÇÃO DO LIMITE SUPERIOR



- | | | | |
|--|---|--|--|
| 1) Pressione as teclas PARA CIMA e PARA BAIXO simultaneamente. | 2) Pressione a tecla PARAR do emissor duas vezes dentro de 10 segundos. | 3) Pressione a tecla PARA CIMA uma vez. Dentro de 10 seg., o motor irá vibrar. | 4) O limite superior está configurado. |
|--|---|--|--|

11. CONFIGURAÇÃO DO LIMITE INFERIOR



- | | | | |
|--|---|---|--|
| 1) Pressione as teclas PARA CIMA e PARA BAIXO simultaneamente. | 2) Pressione a tecla PARAR do emissor duas vezes dentro de 10 segundos. | 3) Pressione a tecla PARA BAIXO uma vez. Dentro de 10 seg., o motor irá vibrar. | 4) O limite inferior está configurado. |
|--|---|---|--|

12. EXCLUSÃO DE LIMITE SUPERIOR



- | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|
| 1) Pressione as teclas PARA CIMA e PARA BAIXO simultaneamente. | 2) Pressione a tecla PARAR do emissor quatro vezes dentro de 10 segundos. | 3) Pressione a tecla PARA CIMA uma vez. Dentro de 10 seg., o motor irá vibrar. | 4) O limite superior foi excluído. |
|--|---|--|------------------------------------|

13. EXCLUSÃO DO LIMITE INFERIOR



- | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|
| 1) Pressione as teclas PARA CIMA e PARA BAIXO simultaneamente. | 2) Pressione a tecla PARAR do emissor quatro vezes dentro de 10 segundos. | 3) Pressione a tecla PARA BAIXO uma vez. Dentro de 10 seg., o motor irá vibrar. | 4) O limite inferior foi excluído. |
|--|---|---|------------------------------------|

14. O TERCEIRO LIMITE

Definição do terceiro limite



- | | | |
|---|---|---|
| 1) Pressione a tecla PARAR do emissor quatro vezes quando o motor parar na posição ideal. | 2) O motor irá vibrar, o que significa que a posição para parar está definida como o terceiro limite. | 3) Pressione longamente a tecla PARAR do emissor por 2 seg. e o motor irá funcionar até a posição do terceiro limite. |
|---|---|---|

Redefinição do terceiro limite



- | | | |
|--|---|---|
| 1) Para que o motor pare na posição desejada, pressione e solte a tecla PARAR do emissor quatro vezes. | 2) O motor irá vibrar, o que significa que o novo terceiro limite está definido e o terceiro limite anterior não existe mais. | 3) Mantenha a tecla PARAR do emissor pressionada por 2 seg. e o motor irá funcionar até a posição do terceiro limite. |
|--|---|---|


OBS.:

- O terceiro limite também é chamado de limite intermediário e está disponível em qualquer posição entre os limites superior e inferior.
- O terceiro limite será excluído automaticamente se os limites superior/inferior forem excluídos.

15. FUNÇÃO OPCIONAL: USAR COM INTERRUPTOR MANUAL

Interruptor de controle único (é compatível com motor tubular ER de 5 fios):

Conexão dos fios

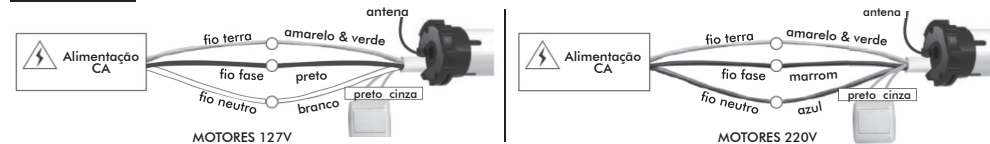

Funcionamento

O motor tubular funcionará no ciclo PARA CIMA - PARAR - PARA BAIXO - sempre que pressionar o interruptor.

Interruptor de controle único (é compatível com motor tubular ER de 6 fios):

Conexão dos fios



Funcionamento

1. Feche o interruptor A e o motor funcionará para cima.
2. Feche a chave A novamente ou feche a chave B e o motor irá parar de funcionar.
3. Feche o interruptor B e o motor irá funcionar para baixo.

OBS.: O interruptor de controle único é compatível apenas com motor tubular ER de 5 fios. O interruptor de controle duplo é compatível apenas com motor tubular ER de 6 fios.

AVISO

- A configuração pode falhar devido à interferência de sinal. Se for esse o caso, reinicie.
- Não pressione as teclas por muito tempo, se a carga da bateria estiver baixa. Pressione as teclas por aproximadamente 0,5 seg. com intervalos de 1 seg. Se a bateria estiver com pouca carga, substitua a bateria.
- A unidade de controle é de alta tensão. Por favor, não o coloque em atmosfera úmida.
- Supervisione crianças para que não brinquem com o aparelho.
- Temperatura ambiente: -10°C ~ + 55°C.