



» DZ 900 IND | FORT 1000 | 1400 IND | EURUS 2000 MONO

Automatizadores deslizantes da linha Dz Industrial:
Dz 900 Ind / Fort 1000 / 1400 Ind e Eurus 2000 Mono,
agora possuem carcaça e carenagem bipartida.

Essas versões foram desenvolvidas especialmente para tornar ainda mais fácil a instalação, melhorando a posição da central e incluindo o acesso ao prog. São ideais para residências, condomínios e indústrias.

O Dz Ind é robusto e tem a carcaça bipartida completamente em alumínio. E, para facilitar e agilizar a instalação da carenagem, foi projetado para ter o acesso à central e aos seus acessórios com maior praticidade.



Conheça mais características:

Motorreductor

- Nova carcaça bipartida em alumínio injetado, para dar mais robustez ao produto
- Nova tampa do encoder

Carenagem

- Central posicionada para cima para facilitar o acesso
- Ajustes na programação da central com fácil acesso ao prog
- Possibilita o encaixe e a ligação de 3 módulos relé com praticidade e segurança
- Proteção em dobro com a tampa exclusiva para a central
- Suporte para o encaixe do reed fim de curso com o ajuste para as engrenagens Z12 e Z17




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	DZ 900 IND MONO	DZ FORT 1000 MONO	DZ 1400 IND MONO	DZ EURUS 2000 MONO
Alimentação	220 V	220 V	220 V	220 V
Motor	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico
Modelo	3/4	3/4	1	1
Peso do portão	Z12 = 900 kg Z17 = 700 kg	Z12 = 1000 kg Z17 = 800 kg	Z12 = 1400 kg Z17 = 1100 kg	Z12 = 2000 kg Z17 = 1600 kg
Redução	1:40	1:40	1:40	1:40
Velocidade*	Z12 = 18,5 s Z17 = 13 s	Z12 = 18,5 s Z17 = 13 s	Z12 = 18,5 s Z17 = 13 s	Z12 = 18,5 s Z17 = 13 s
Ciclos/hora	50	60	70	80
Frequência de saída	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Rotação do motor	1740 RPM	1740 RPM	1740 RPM	1740 RPM
Capacitor	12 µF	12 µF	15 µF	15 µF
Fim de curso	Híbrido	Híbrido	Híbrido	Híbrido
Engrenagem externa	Z12 / Z17 em alumínio	Z12 / Z17 em alumínio	Z12 / Z17 em alumínio	Z12 / Z17 em alumínio
Coroa Interna	Nylon com alma metálica	Nylon com alma metálica	Nylon com alma metálica	Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

DESENHO TÉCNICO

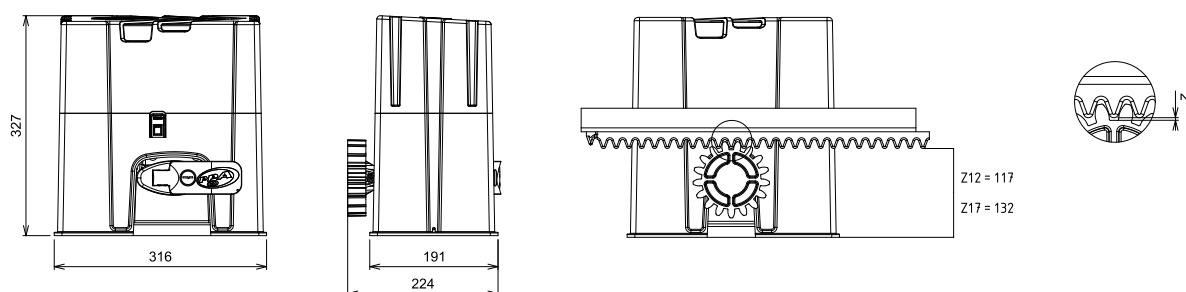

PRODUTOS RELACIONADOS



Fotocélula
Refletiva F10-R



Trava Dog Steel



Módulo Contatto
Smart ON