



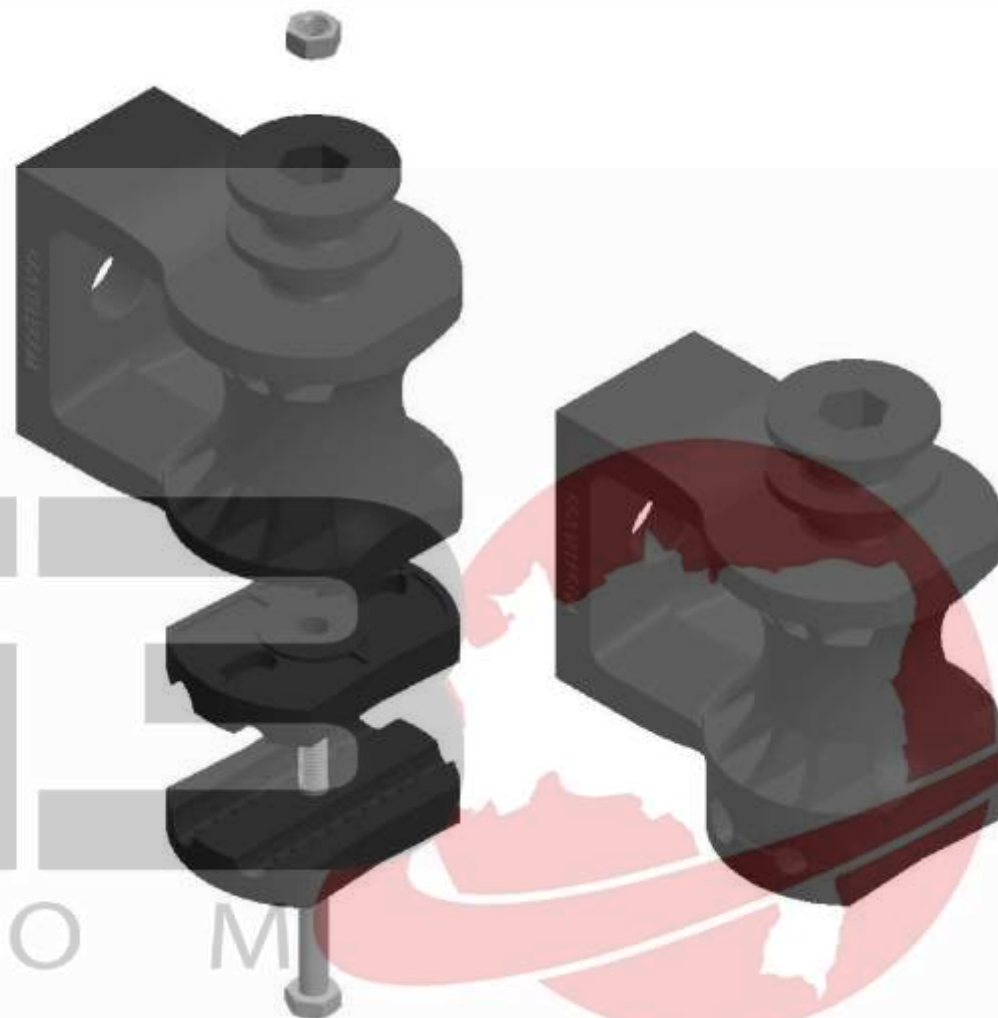

- Submetido ao ensaio de "tração horizontal."
- Resistência à Tração: ≥ 450 kgf.
- Inserto (Duplo) com passagem para cabos de: 6 a 13 mm.

Material		Revisões	Dimensões em: mm	Tolerancias não especificadas: $\pm 0,50$	
Corpo: Polipropileno c/ aditivo de proteção UV e intemperes.		Nº	Data	SUPPORTO UNIVERSAL DE PASSAGEM E ANCORAGEM - PP	
Parafuso e porca: Aço carbono ABNT 1010/1020 Galvanizado a fogo				Desenho:	C. Argeri 02/10/2019
Acabamento: Uniforme, livre de trincas, rebarbas, fissuras ou imperfeições.				Aprovado:	G. Paschoalini 02/10/2019
				Escala:	Folha 1 - 1
				S/ Escala	

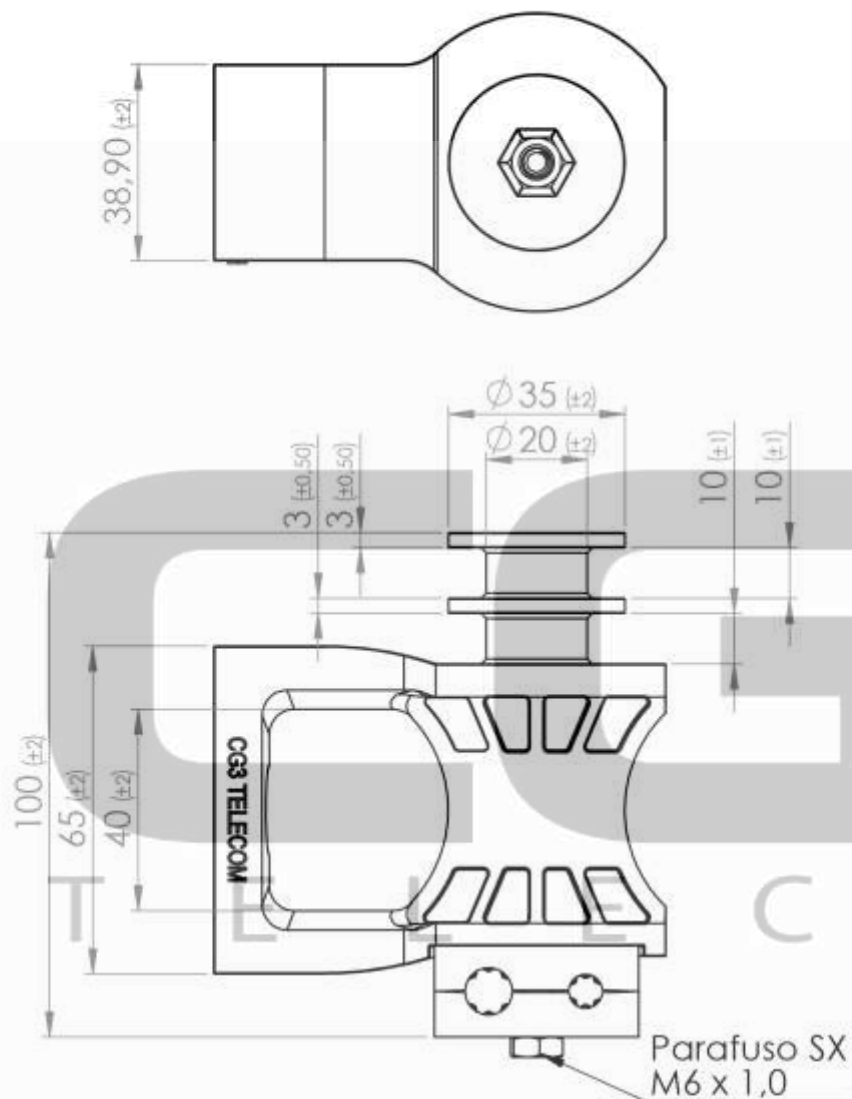