

**DS-2CE10DF0T-LPFS****Câmera Mini Bullet ColorVu com Iluminação Smart Hybrid e Lente Fixa de 2 MP**

- Imagem de alta qualidade com 2 MP, resolução 1920 × 1080
- Imagem colorida 24 horas por dia, 7 dias por semana, com abertura F1.0
- Iluminação Smart-Hybrid, otimize sua segurança com opções flexíveis de iluminação
- Tecnologia 3D DNR, que entrega imagens limpas e nítidas
- Lente fixa com distância focal de 2,8 mm ou 3,6 mm
- Alcance de até 20 m de luz branca para imagens noturnas brilhantes
- Alcance de até 20 m de infravermelho (IR) para imagens noturnas nítidas
- Áudio de alta qualidade via cabo coaxial, com microfone embutido
- Uma porta para quatro sinais comutáveis (TVI / AHD / CVI / CVBS)
- Resistente à água e poeira (IP67)

## ■ Especificações

<b>Camera</b>	
Sensor de imagem	Sensor CMOS de 2 MP
Resolução máxima	Resolução 1920 (H) × 1080 (V)
Iluminação mínima	Iluminação mínima de 0,001 Lux (F1.0, AGC ligado) e 0 Lux com luz branca
Tempo do obturador	Velocidade do obturador: PAL: 1/25 s a 1/50.000 s   NTSC: 1/30 s a 1/50.000 s
Dia e Noite	ICR (Filtro de corte infravermelho)
Ajuste de ângulo	Ajustes de posição: Pan: 0° a 360°   Tilt: 0° a 90°   Rotação: 0° a 360°
Sistema de sinal	Compatível com PAL / NTSC
<b>Lente</b>	
Tipo de lente	Lente fixa de 2,8 mm e 3,6 mm
Distância focal e campo de visão (FOV)	2,8 mm: campo de visão horizontal 105°, vertical 56°, diagonal 126° 3,6 mm: campo de visão horizontal 84°, vertical 46°, diagonal 98°
Montagem da lente	Montagem M12
<b>Microfone</b>	
Distância de captação	Em um raio de até 5 m
Quantidade	1
<b>Iluminador</b>	
Tipo de luz suplementar	IR Luz branca
Alcance da luz suplementar	IR: até 20 m   Luz branca: até 20 m
<b>Imagen</b>	
Comutação de parâmetros imagem	TVI: 1080p a 25 fps / 30 fps
Configurações de imagem	CVI: 1080p a 25 fps / 30 fps
	AHD: 1080p a 25 fps / 30 fps
Taxa de quadros	CVBS: PAL / NTSC Automático / Colorido
Modo Dia/Noite	WDR digital
Ampla faixa dinâmica (WDR)	3D DNR / 2D DNR
Redução de ruído	Automático / Manual
Balanço de branco	DWDR
	BLC HLC Global
Aprimoramento de imagem	
<b>Interface</b>	
Saída de vídeo	Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS
<b>Geral</b>	
Material	Plástico
Alimentação	12 VDC ± 25%, consumo máximo de 2,9 W Recomenda-se utilizar uma fonte de alimentação dedicada para cada câmera.
Dimensões	161,1 mm × 68,4 mm × 65,2 mm (6,34" × 2,69" × 2,57")
Peso	Aproximadamente 235 g (0,52 lb.)

Condições de operação	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), umidade 90% ou menos (sem condensação)
Comunicação	HIKVISION-C
Idioma	Inglês
<b>Certificações</b>	
Proteção	IP67


## □ Modelos disponíveis

DS-2CE10DFOT-LPFS(2.8mm)

DS-2CE10DFOT-LPFS(3.6mm)

□

## Dimenções

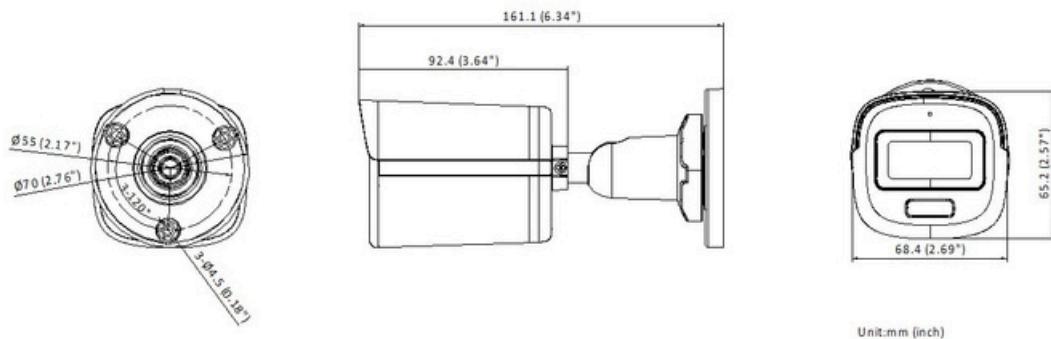

## □ Acessórios Opcional

DS-1280ZJ-XS Caixa de passagem	DS-2280ZJ Montagem em parede

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

**HIKVISION®**