




MANUAL TÉCNICO

DZ PORTALE CORRENTE

LINHA **CELTRON**

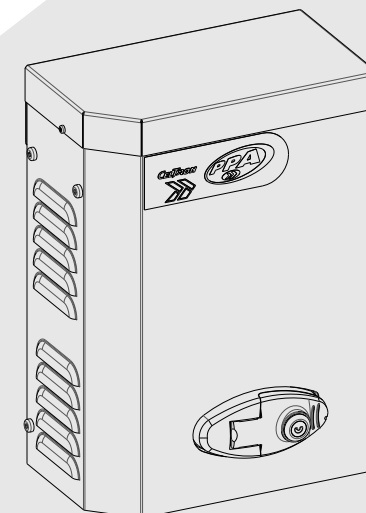

ATENÇÃO:

Não utilize o equipamento
sem antes ler o manual de
instruções.



LINHA **CELTRON**

Fabricado por: **Motoppar Indústria e Comércio de Automaizadores Ltda**
Av. Dr. Labieno da Costa Machado, 3526 - Distrito Industrial - Garça - SP - CEP 17406-200 - Brasil
CNPJ: 52.605.821/0001-55
www.cel-tron.com.br | 0800 0550 250

P09281 - 10/2023
Rev. 3

ÍNDICE

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA.....	3
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	4
FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO.....	5
INSTALAÇÃO ELÉTRICA.....	5
CUIDADOS COM A INSTALAÇÃO ELÉTRICA	6
CUIDADOS COM O PORTÃO ANTES DA AUTOMATIZAÇÃO.....	7
INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DO AUTOMATIZADOR.....	8
INSTALAÇÃO DO FIM DE CURSO ANALÓGICO	12
MANUTENÇÃO	15

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



Recomendação:

Para a instalação do equipamento, é importante que o instalador especializado CELTRON siga todas as instruções citadas neste MANUAL TÉCNICO.

Munido do MANUAL TÉCNICO, o instalador deve apresentar todas as informações, utilizações e itens de segurança do equipamento ao usuário.



Antes de utilizar o automatizador, leia e siga rigorosamente todas as instruções contidas neste manual.



-Antes de instalar o automatizador, certifique-se de que a rede elétrica local é compatível com a exigida na etiqueta de identificação do equipamento;

-Não ligue a rede elétrica até que a instalação / manutenção seja concluída. Faça as ligações elétricas da central de comando sempre com a rede elétrica desligada;

-Após a instalação, certifique-se de que as peças do portão não se estendem pelas vias e passeio público;

-É obrigatório o uso de dispositivos de desligamento total na instalação do automatizador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Dz Portale 300 CO	Dz Portale 350 CO JetFlex	Dz Portale 400 CO
TIPO DE AUTOMATIZADOR	Deslizante	Deslizante	Deslizante
MODELO	Monofásico	JetFlex	Monofásico
TENSÃO NOMINAL	127 V / 220 V	127 V / 220 V	127 V / 220 V
FREQUÊNCIA NOMINAL	60 Hz	60 Hz	60 Hz
POTÊNCIA NOMINAL	230 W / 340 W	390 W / 330 W	290 W / 400 W
ROTAÇÃO DO MOTOR	1740 RPM	5800 RPM	1740 RPM
CORRENTE NOMINAL	1,9 A / 1,6 A	1,8 A / 1,9 A	2,5 A / 2,2 A
REDUÇÃO	1:30	1:30	1:30
VELOCIDADE LINEAR	11,8 m/min (Z16)	39,5 m/min (Z16)	11,8 m/min (Z16)
MANOBRAS	15 ciclos/h	25 ciclos/h	30 ciclos/h
GRAU DE PROTEÇÃO	IPX4	IPX4	IPX4
FAIXA DE TEMPERATURA	-5° C / +50° C	-5° C / +50° C	-5° C / +50° C
TIPO DE ISOLAMENTO	Classe B, 130° C	Classe B, 130° C	Classe B, 130° C
FIM DE CURSO	Analogico	Hibrido	Analogico
MASSA MÁX. DA FOLHA DO PORTÃO	300 Kg	350 Kg	400 Kg
DIMENSÃO MÁX. DO PORTÃO	ALTURA = 2,5 m COMPR. = 3,0 m	ALTURA = 2,5 m COMPR. = 3,0 m	ALTURA = 2,5 m COMPR. = 3,0 m

	Dz Portale 400 CO Legero	Dz Portale 500 CO JetFlex	Dz Portale 700 CO Jetflex
TIPO DE AUTOMATIZADOR	Deslizante	Deslizante	Deslizante
MODELO	Legero	JetFlex	JetFlex
TENSÃO NOMINAL	127 V / 220 V	127 V / 220 V	127 V / 220 V
FREQUÊNCIA NOMINAL	60 Hz	60 Hz	60 Hz
POTÊNCIA NOMINAL	360 W / 515 W	410 W / 440 W	320 W / 340 W
ROTAÇÃO DO MOTOR	3480 RPM	5800 RPM	5800 RPM
CORRENTE NOMINAL	2,8 A / 2,5 A	4,0 A / 3,0 A	3,6 A / 2,0 A
REDUÇÃO	1:30	1:30	1:30
VELOCIDADE LINEAR	23,7 m/min (Z16)	39,5 m/min (Z16)	39,5 m/min (Z16)
MANOBRAS	30 ciclos/h	50 ciclos/h	60 ciclos/h
GRAU DE PROTEÇÃO	IPX4	IPX4	IPX4
FAIXA DE TEMPERATURA	-5° C / +50° C	-5° C / +50° C	-5° C / +50° C
TIPO DE ISOLAMENTO	Classe B, 130° C	Classe B, 130° C	Classe B, 130° C
FIM DE CURSO	Digital ou Hibrido	Hibrido	Hibrido
MASSA MÁX. DA FOLHA DO PORTÃO	400 Kg	500 Kg	700 Kg
DIMENSÃO MÁX. DO PORTÃO	ALTURA = 2,5 m COMPR. = 3,0 m	ALTURA = 2,5 m COMPR. = 3,0 m	ALTURA = 2,5 m COMPR. = 3,0 m

	DZ Portale 800 CO Brushless	Dz Portale 900 CO JetFlex
TIPO DE AUTOMATIZADOR	Deslizante	Deslizante
MODELO	Brushless DC	JetFlex
TENSÃO NOMINAL	127 V / 220 V	127 V / 220 V
FREQUÊNCIA NOMINAL	60 Hz	60 Hz
POTÊNCIA NOMINAL	42 W / 40 W	200 W / 260 W
ROTAÇÃO DO MOTOR	4500 RPM	5800 RPM
CORRENTE NOMINAL	0,6 A / 0,45 A	2,0 A / 3,0 A
REDUÇÃO	1:30	1:30
VELOCIDADE LINEAR	30,7 m/min (Z16)	39,5 m/min (Z16)
MANOBRAS	60 ciclos/h (intenso)	60 ciclos/h
GRAU DE PROTEÇÃO	IPX4	IPX4
FAIXA DE TEMPERATURA	-5° C / +50° C	-5° C / +50° C

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO

Segue abaixo algumas ferramentas necessárias para a instalação do automatizador:



INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Para a instalação elétrica, a rede deverá conter as seguintes características:


- Rede elétrica 127 V ou 220 V;
- Ter disjuntores de 5 A na caixa de distribuição de energia elétrica;
- Eletrodutos de 3/4" de diâmetro entre a caixa de distribuição de energia elétrica e o dispositivo de desligamento total;
- Eletrodutos de 3/4" de diâmetro entre o dispositivo de desligamento total e o ponto de ligação do automatizador;
- Eletrodutos de 1/2" de diâmetro para botoeiras externas e opcionais;
- Eletrodutos de 1/2" de diâmetro para fotocélulas de segurança (opcional).




- O cabo para a fiação fixa deve estar conforme a NBR NM 247-3;
- O condutor de alimentação, de um produto de uso interno, deve ser um cabo flexível 3 x 0,75 mm²; 500 V, conforme a norma NBR NM 247-5;
- O condutor de alimentação, de um produto de uso externo, deve ser um cabo flexível 3 x 0,75 mm²; 500 V, conforme a norma IEC 60245-57.

CUIDADOS COM A INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Para evitar danos à fiação, é importante que todos os condutores estejam fixados corretamente ao automatizador. A passagem da fiação deve ser feita através de eletrodutos, passando internamente pela base do piso, garantindo que nenhum dos condutores da fiação seja aprisionado e danificado.

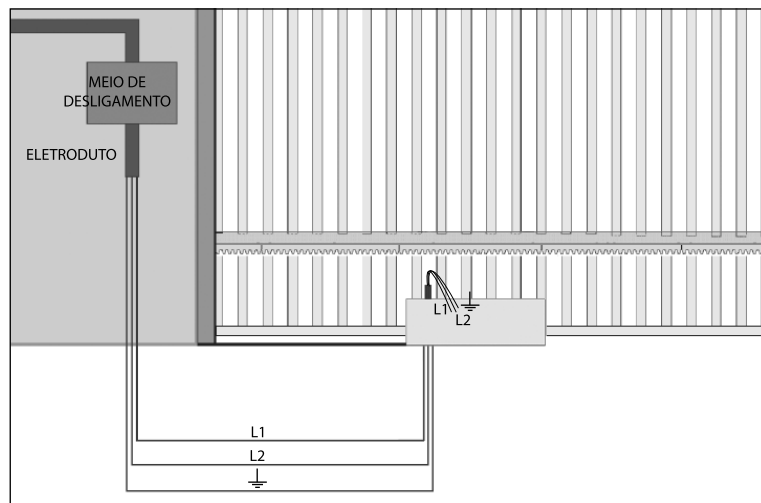

É obrigatório que o terminal de aterramento seja ligado ao cabo de aterramento da rede.




IMPORTANTE

O aparelho deve ser alimentado através de um dispositivo de corrente diferencial residual (DR) com uma corrente de operação residual nominal excedendo 30 mA.

CUIDADOS COM O PORTÃO ANTES DA AUTOMATIZAÇÃO

Antes de adaptar a máquina ao portão, faça a verificação do deslizamento, seguindo as instruções abaixo:


1º Passo: Antes da Instalação do automatizador, verifique se o portão está em boas condições mecânicas, ou seja, abrindo e fechando adequadamente. Abra o portão manualmente e observe o esforço exigido. Esse esforço deve ser mínimo em toda a extensão do percurso.

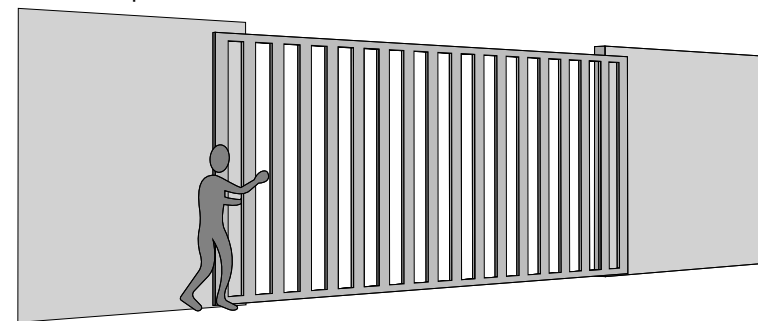


2º Passo: Feche o portão manualmente e confira se o esforço exercido foi igual ao da operação anterior.

O portão deverá ter uma estrutura resistente e, tanto quanto possível, indeformável. As roldanas deverão ser de diâmetro condizente com as dimensões do portão, estarem em perfeitas condições de rodagem e montadas de maneira que a folha do portão tenha estabilidade em todo seu deslocamento. Recomendamos roldanas com no mínimo 120 mm de diâmetro.

As figuras abaixo representam os dois tipos utilizados de trilhos e roldanas. O sistema que usa seção reta (Figura A - cantoneira) apresenta maior atrito e consequentemente maior desgaste. Já o de seção circular (Figura B) permite um melhor deslocamento do portão e menor atrito para o automatizador.

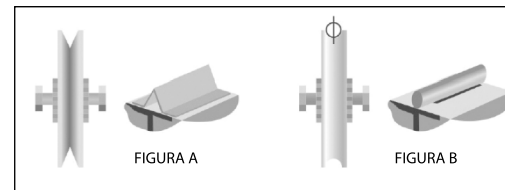


3º Passo: Verifique se a folha do portão não emperra no movimento de abertura e fechamento. O trilho de deslizamento do portão deverá ser perfeitamente retilíneo, nivelado, desobstruído periodicamente de qualquer elemento ou sujeira que dificulte o deslizamento das roldanas em toda sua extensão, como mostra a figura abaixo.



INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DO AUTOMATIZADOR


Antes da instalação do automatizador, remova todos os cabos desnecessários e desative qualquer equipamento ou sistema ligado à rede elétrica.

DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO

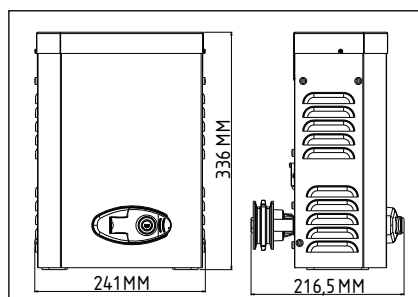


O perfeito funcionamento deste equipamento depende das instruções que constam neste manual. Para fixar o equipamento, proceda da seguinte forma:


1º Passo: Verifique se o piso é firme o suficiente para que possa ser parafusado o equipamento de forma que ele fique nivelado. Caso não esteja de acordo com a exigência, providencie uma base de concreto, seguindo as orientações abaixo:

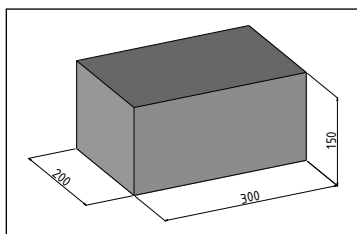


2º Passo: As dimensões da base deverão ser apropriadas para as dimensões do automatizador. A base de concreto deverá ficar a uma distância de aproximadamente 20 mm da face da folha do portão.

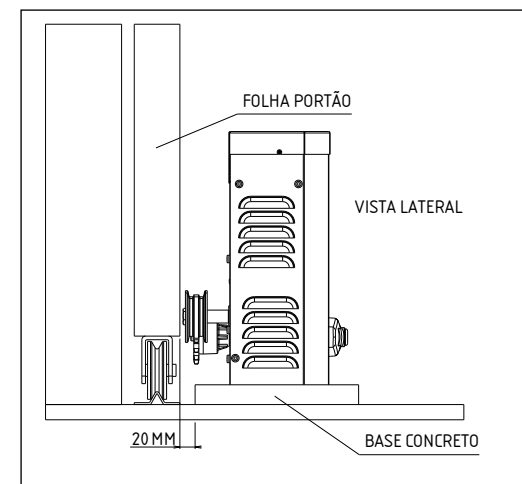



3º Passo: Atendidas as condições, abra totalmente o portão e posicione o automatizador próximo à face da folha do portão, obedecendo a medida de 50 mm entre a extremidade da folha e a base de concreto.

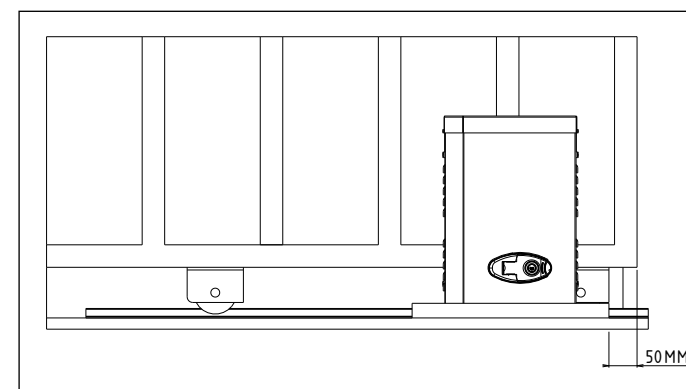

4º Passo: Faça o pré-alinhamento do automatizador ao portão, posicionando a corrente e encostando o conjunto ao portão. Em seguida, marque os furos de fixação no piso ou base de concreto.

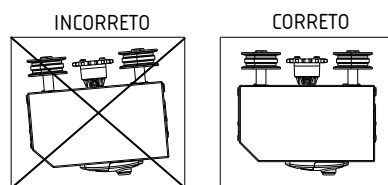


5º Passo: Faça a furação para a fixação, posicionando o automatizador alinhado ao portão. Antes de apertar os parafusos $S \frac{1}{4} \times 2 \frac{1}{2}$ ", movimente o portão, verificando se o mesmo não encosta no automatizador no decorrer de seu percurso. Caso isso ocorra, recue o automatizador.

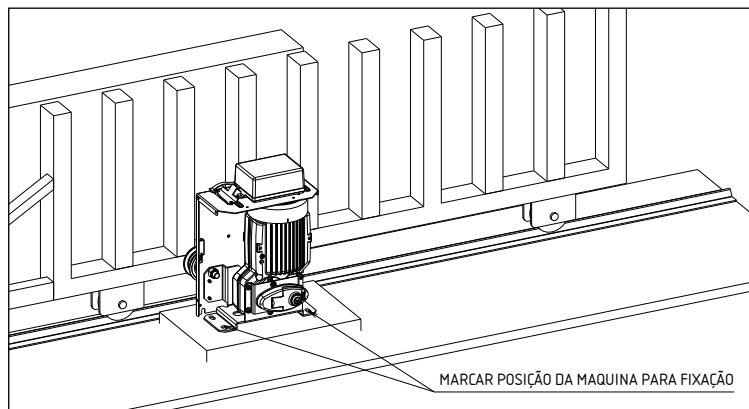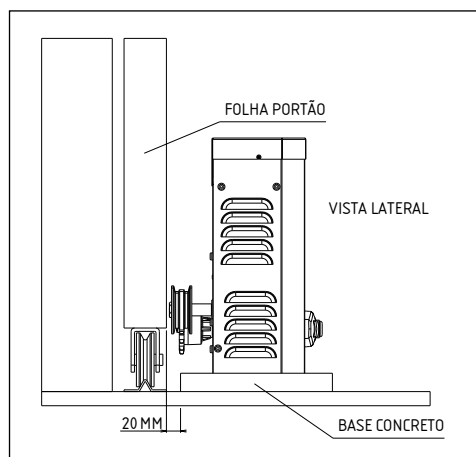


6º Passo: Com o automatizador destravado, posicione a corrente conforme a imagem a seguir. Fica opcional para o instalador passar a corrente por baixo ou por cima da roldana.


Vale lembrar que passando a corrente por baixo é possível instalar algum acabamento ou suporte para corrente o que não é possível fazer quando se passa a corrente por cima.

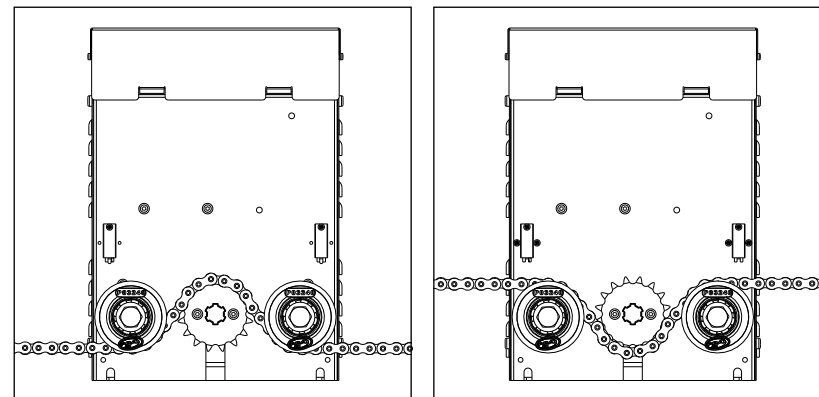


7º Passo: Caso a folha do portão esteja empenada, providencie calços para garantir o alinhamento da corrente. Há casos em que a corrente deverá passar do comprimento da folha. Nesse caso, providencie uma mão francesa para que não afrouxe a corrente, sendo assim não interferindo no bom funcionamento do produto.

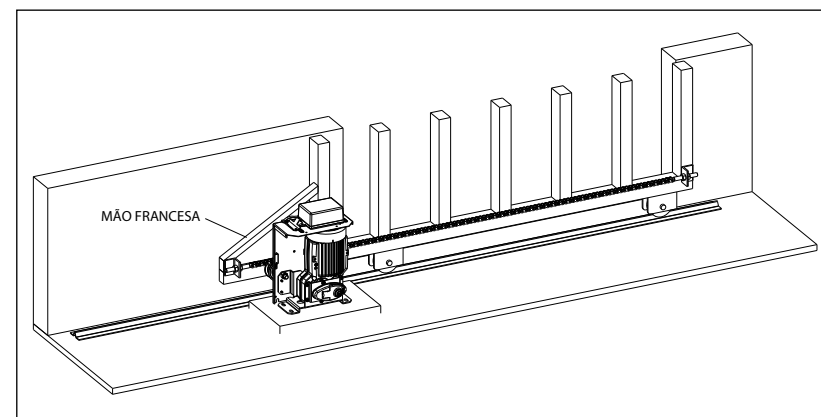

8º Passo: Introduza os esticadores no rasgo do suporte, proceda agora com a fixação dos esticadores da corrente no suporte, com um esticador da corrente, 2 porcas M12 e 2 arruelas lisas M12, faça a fixação do esticador no suporte em um dos lados, faça o mesmo procedimento com o outro lado da folha portão. Após a fixação da corrente, fixe definitivamente o automatizador no piso ou base de concreto, apertando definitivamente os parafusos.


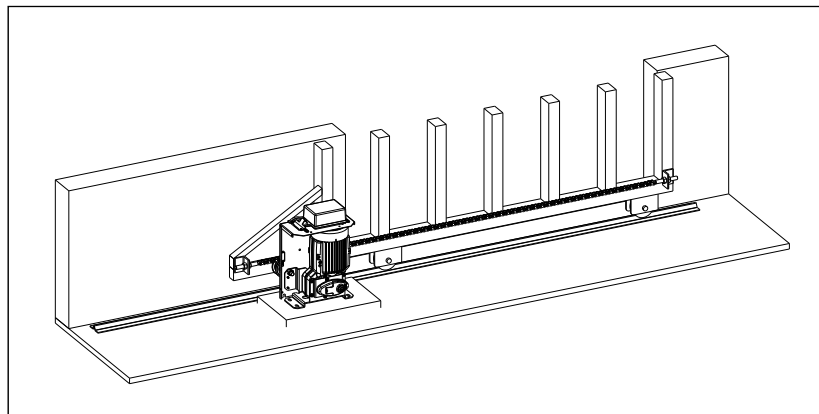


9º Passo: Você agora deve esticar a corrente, com auxílio de uma chave sextavada fixa, vá rosqueando a porca m12 de modo a esticar a corrente até ficar o mais alinhada possível com o piso.

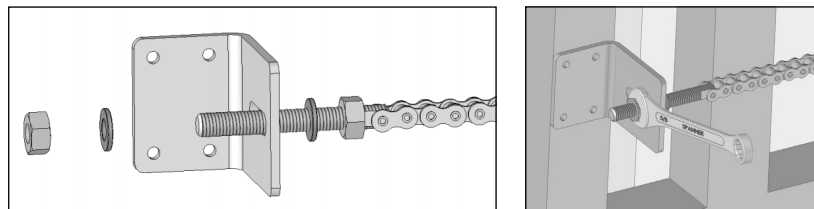



INSTALAÇÃO DO FIM DE CURSO ANALÓGICO

1º Passo: Com o portão fechado, coloque o suporte do ímã no portão, posicionado de frente com o REED do automatizador. Esse ímã atuará como fim de curso de fechamento. Utilizar um suplemento para aproximar o suporte do ímã ao automatizador, caso necessário.

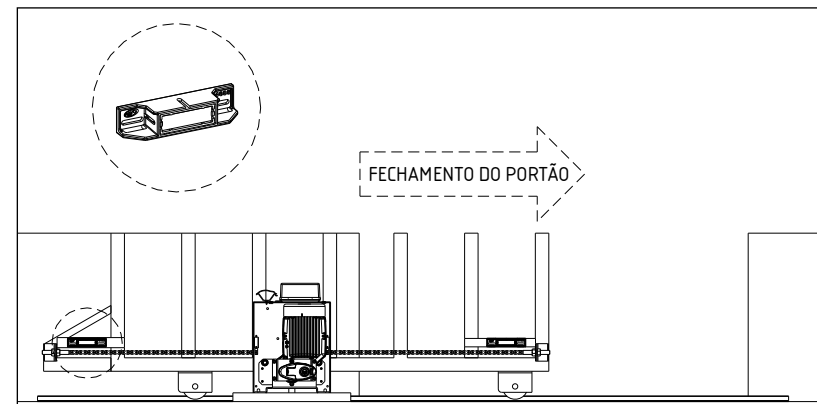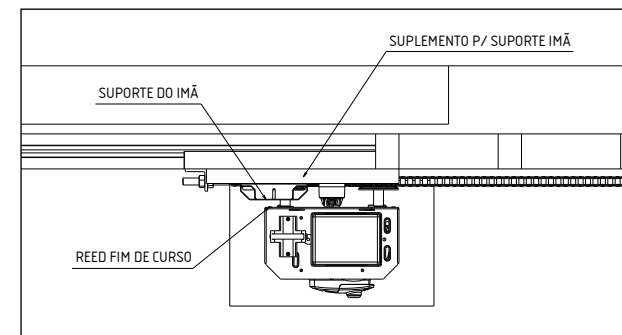


2º Passo: Abra totalmente o portão e coloque o outro suporte do ímã na cremalheira, de frente com o REED do automatizador. Esse ímã atuará como fim de curso de abertura.

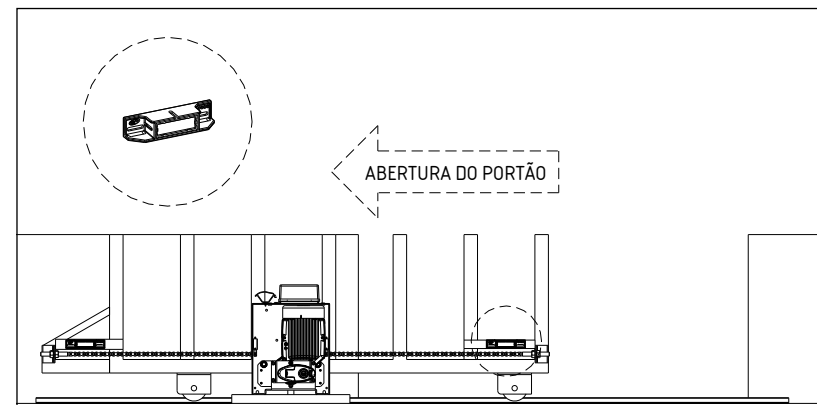

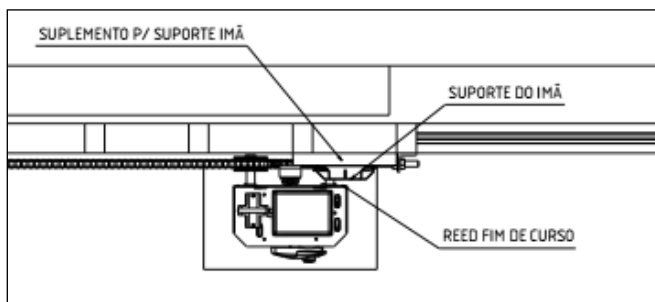


3º Passo: Acione o motor e observe se os REED's estão desligando corretamente. Caso haja necessidade, inverta o conector da placa.

Depois de fixados os suportes dos ímãs, faça os ajustes finais, deslocando-os para a direita ou para a esquerda, para baixo ou para cima, conforme o ajuste desejado.

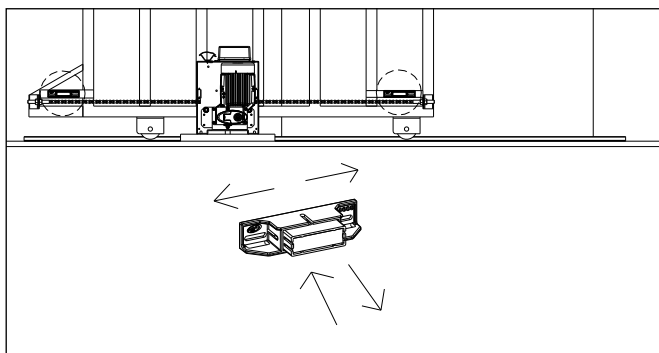

4º Passo: Para finalizar a instalação do automatizador, é obrigatório, antes do funcionamento do mesmo, parafusar a carenagem na tampa superior com 6 parafusos 5 x 10 mm e 2 parafusos 3 x 16 mm.

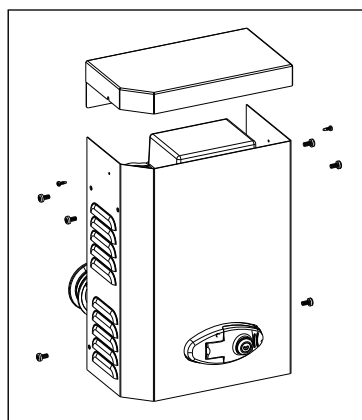

CENTRAL DE COMANDO:

Verifique na etiqueta fixada no produto (conforme modelo ao lado) qual é a central do automatizador. Feito isso, consulte o manual da central que está disponível para download em **www.cel-tron.com.br** e realize todas as conexões e configurações.

Lote:

Código:
Modelo:
Redução:
Tecnologia:
Voltagem:
Central:
Tamanho:
Montagem:
Carenagem:
Engrenagem:



Imagem ilustrativa.

MANUTENÇÃO

Na tabela abaixo, serão citados alguns PROBLEMAS — DEFEITOS, PROVÁVEIS CAUSAS E CORREÇÕES —, que poderão ocorrer em seu Automatizador. Antes de qualquer manutenção, é necessário o desligamento total da rede elétrica.

DEFEITOS	PROVÁVEIS CAUSAS	CORREÇÕES
Motor não liga / não movimentado	A) Energia desligada B) Fusível aberto / queimado C) Portão travado D) Fim de curso com defeito	A) Certifique-se de que a rede elétrica esteja ligada corretamente B) Substitua o fusível com a mesma especificação C) Certifique-se de que não exista nenhum objeto bloqueando o funcionamento do portão D) Substitua o sistema de fim de curso (analógico e/ou digital)
Motor bloqueado	A) Ligação do motor invertido B) Portão ou acionador travados	A) Verifique os fios do motor B) Coloque em modo manual e verifique separadamente
Central eletrônica não aceita comando	A) Fusível queimado B) Rede elétrica desligada (alimentação) C) Defeito no controle remoto descarregado D) Alcance do transmissor (controle remoto)	A) Troque o fusível B) Ligue a rede (alimentação) C) Verifique e troque bateria D) Verifique a posição da antena do receptor e, se necessário, reposicione-a para garantir o alcance
Motor só roda para um dos lados	A) Fios do motor invertidos B) Sistema de fim de curso invertidos C) Defeito na central de comando	A) Verifique a ligação do motor B) Inverta o conector do fim de curso (analógico e/ou digital) C) Substitua a central de comando