

ATENÇÃO:
Não utilize o equipamento sem antes ler o manual de instruções.



MANUAL

MOLA AEREA AS34





P34662 - 05/2024
Rev. 0

1. PASSOS PARA MONTAR A PORTA VERTICALMENTE:

1. De acordo com a necessidade, instale o gabarito de montagem adequado, apoiando-o na porta e na moldura da porta.
2. De acordo com o gabarito de montagem com os locais de furação, faça as furações para parafusos inferiores (portas de madeira: Ø 3,5; portas de metal: Ø 4,2 até 5,1 e passo da rosca M5, rosca M6).
3. Desmonte o braço principal do antebraço. Monte o braço principal perpendicular ao corpo da porta fechada, monte o encaixe-espiga no eixo com parafusos de fixação.
4. De acordo com os furos de montagem, instale o corpo da mola aérea e os rolamentos ajustáveis do braço na porta ou na moldura da porta e aperte-os.
5. Ajuste o ângulo do braço ao guia principal perpendicularmente à porta junto com arruelas planas e aperte os parafusos (o comprimento do parafuso pode ser ajustado para completar a montagem) e depois aperte o parafuso na porca.
6. Instale o painel de decoração e a capa contra poeira no eixo da outra capa.





Instalação padrão

Gabarito de instalação de porta vertical – Lado esquerdo. (Gabarito de montagem vertical do lado direito da porta com puxador à esquerda; gabarito do lado da porta na direção contrária).

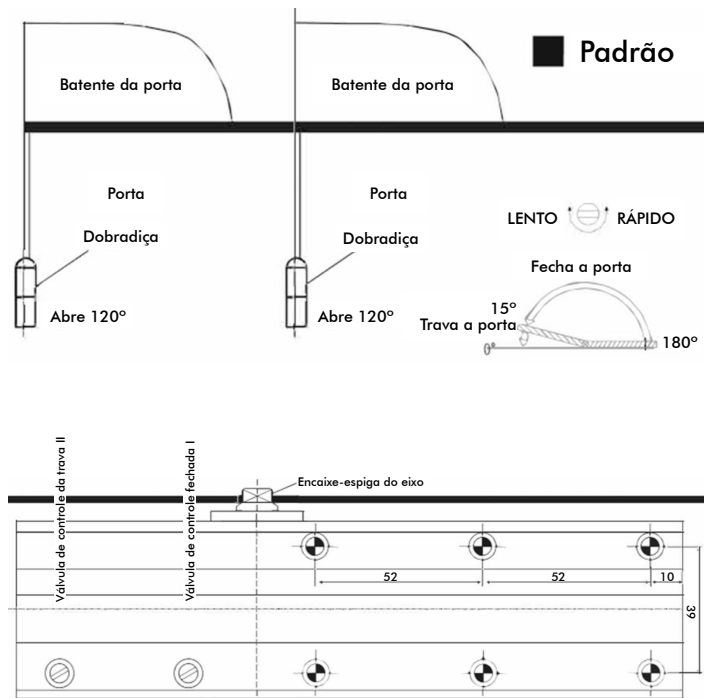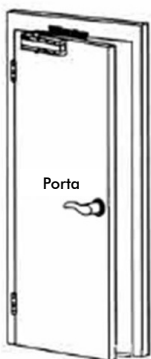


Modo de desinstalar:

Gabarito de instalação vertical no lado esquerdo da porta. (Gabarito de montagem vertical do lado direito da porta com puxador à esquerda; gabarito do lado da porta na direção contrária).

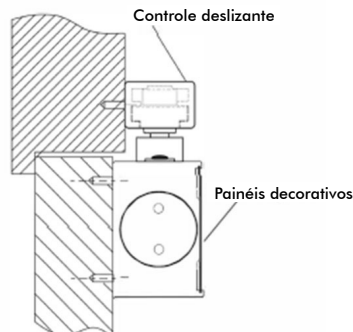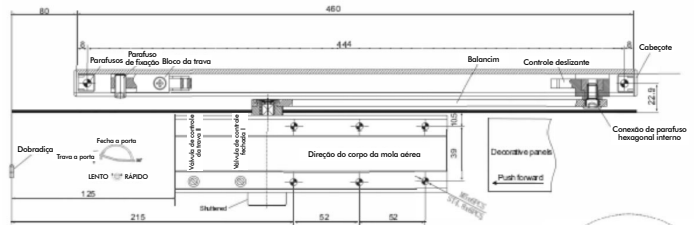

2. PASSOS PARA INSTALAÇÃO DO TRILHO

1. De acordo com o tamanho do diagrama de instalação no corpo da mola e controle deslizante com fixação por parafusos autoroscantes (se a porta metálica for instalada após a primeira perfuração, faça a fixação com parafuso autoroscante).
2. Monte o eixo do balancim no encaixe-espiga do furo quadrado e use o corpo do balancim que intersecta com molas de 15 graus e, em seguida, fixe com parafusos de fixação.
3. Com a porta aberta em ângulo, gire o braço na direção do fechamento e, em seguida, conecte com um parafuso sextavado e deslize o braço conectado.
4. De acordo com a escolha do ângulo do batente da porta, o bloco de travamento é travado na posição correspondente no trilho.
5. Encaixe os painéis decorativos e a capa contra poeira em outro eixo.

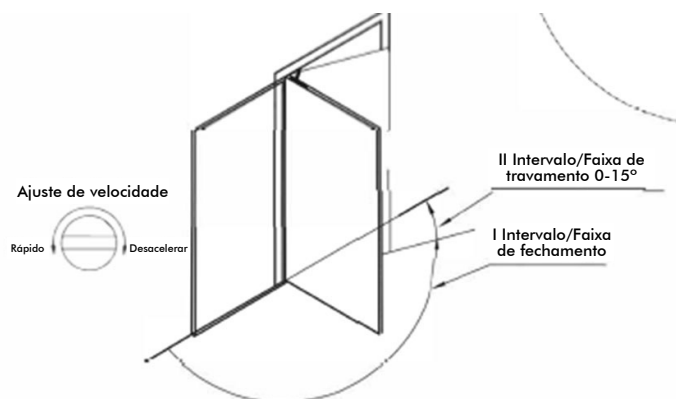

3. PASSOS PARA AJUSTE DA VELOCIDADE DA MOLA AÉREA:

1. A válvula do controle de velocidade está fechada. II é para travar a válvula de controle de velocidade da porta.
2. Gire a válvula de controle no sentido anti-horário para aumentar a velocidade, e a válvula de controle no sentido horário para desacelerar.

4. AJUSTE DO ÂNGULO DA PORTA:

Solte os parafusos de fixação de travamento no bloco e mova o bloco de travamento para a posição desejada. Aperte o parafuso de fixação no bloco.

5. OBS:

1. A porta frontal não está instalada; encaixe-espiga do eixo anti-inversão.
2. O braço de instalação não pode ser batido no encaixe-espiga do eixo.
3. Atrás de portas fechadas com função de fechamento automático, não force o fechamento de porta.
4. Após meio mês de uso, aperte os parafusos novamente.
5. Preste atenção à regulamentação de velocidade para o verão e inverno.
6. Quando o regulador é impedido de girar, as válvulas de controle do corpo das molas automáticas perdem o controle.

TERMO DE GARANTIA

Motoppar da Amazônia Indústria e Comércio de Eletrônicos Ltda, inscrita no CNPJ nº 09.084.119/0001-64, localizada na Av. Açaí nº 875, Distrito Industrial I, Manaus/AM, CEP 69075-904, fabricante dos produtos PPA, garante este aparelho contra defeitos de projetos, fabricação, montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, pelo prazo legal de 90 (noventa) dias da data da aquisição, desde que observadas as orientações de instalação descritas no manual de instruções.

Por consequência da credibilidade e da confiança depositada nos produtos PPA, acrescentamos ao prazo acima mais 275 dias, atingindo o total de 1 (um) ano, igualmente contados da data de aquisição a ser comprovada pelo consumidor através do comprovante de compra (Nota Fiscal).

Em caso de defeito, no período da garantia, a responsabilidade da PPA fica resrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação, nas seguintes condições:

1. O conserto e reajuste dos equipamentos só poderão ser realizados pela Assistência Técnica da PPA, que está habilitado a abrir, remover, substituir peças ou componentes, bem como reparar os defeitos cobertos pela garantia, sendo que, a não observação deste e qualquer utilização de peças não originais constantes no uso, acarretará a renúncia deste termo por parte do consumidor;
2. A garantia não se estenderá aos acessórios como cabos, kit de parafusos, suportes de fixação, fontes, etc.;
3. Despesas de embalagem, transporte e reinstalação do produto ficam exclusivamente por conta do consumidor;
4. O equipamento deverá ser enviado diretamente a Empresa responsável pela venda representante da fabricante, através do endereço constante da nota fiscal de compra, devidamente acondicionado evitando-se assim, a perda da garantia;
5. No tempo adicional de 275 dias, serão cobradas as visitas técnicas nas localidades onde não existam serviços autorizados. As despesas de transporte do aparelho e/ou técnico correm por conta do proprietário consumidor e
6. A substituição ou conserto do equipamento não prorroga o prazo de garantia.

Esta garantia perderá seus efeitos se o produto:

1. Sofrer danos provocados por agentes da natureza, como descargas atmosféricas, inundações, incêndios, desabamentos e etc.;
2. For instalado em rede elétrica imprópria ou mesmo em desacordo com quaisquer das instruções de instalação expostas no manual;
3. Defeitos causados por quedas, pancadas ou qualquer outro acidente de ordem física;
4. Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoal não autorizado;
5. Não for empregado ao fim que se destina;
6. Não for utilizado em condições normais;
7. Sofrer danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto.

Recomendação:

Recomendamos a instalação e manutenção do produto pelo serviço técnico especializado PPA.

Caso o produto apresente defeito ou funcionamento anormal, procure um Serviço Técnico especializado para as devidas correções.



Importado por:

Motoppar da Amazônia Indústria e Comércio de Eletrônicos Ltda.

Avenida Açaí, 875 - Distrito Industrial I

Manaus - AM - CEP 69075-904 - Brasil

CNPJ: 09.084.119/0001-64

www.ppa.com.br | 0800 0550 250