

AQUI TEM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Com a tecnologia **JETFLEX** é possível levar o motor a alta performance e velocidade extrema com aumento da força sem aumentar o consumo de energia elétrica. Aqui a inovação caminha junto com a tecnologia.



CONFORTO COM SEGURANÇA



ALTA VELOCIDADE
NA ABERTURA E
FECHAMENTO.

POTENZA PREDIAL JETFLEX

AUTOMATIZADOR PARA PORTÕES BASCULANTES



GARANTIA
DE 2 ANOS PARA
A COROA INTERNA
DE NYLON

FABRICADAS A PARTIR DE JULHO 2017



**SOFT
START/STOP**
MOVIMENTOS
SUAVES E PRECISOS



**ALTA
VELOCIDADE**
NA ABERTURA
E FECHAMENTO



**MAIS
SEGURANÇA**
REDUZ O TEMPO DE
ESPERA NA RUA



INDICADO PARA
LOCAIS COM
**ALTO FLUXO DE
ACIONAMENTOS**



**MENOR
CONSUMO**
DE ENERGIA ELÉTRICA



**FUNCIONAMENTO
SILENCIOSO**



VALORIZAÇÃO
DO IMÓVEL PARA
VENDA OU LOCAÇÃO




COMPATÍVEL COM
PROG



COMPATÍVEL COM
**APP BLUE
E SPIRIT**



Encoder externo e
suporte de fixação



Novo acoplamento
do trilho



JetFlex Powered by e29 **INVERTER**
AUTOMATIZADOR ULTRARRÁPIDO



3,5s



400




60

POTENZA PREDIAL JETFLEX




*A velocidade poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

MODELO:	POTENZA PREDIAL JET FLEX
Alimentação	127 V / 220 V
Motor	Trifásico
Potência nominal (consumo)	300 W
Peso do portão	400 kg
Redução	2:30
Consumo (A)	127 V = 3,1 A 220 V = 2,2 A
Tempo de abertura/fechamento (trilho 1,4 m)*	3,5 s
Quantidade de ciclos/hora	60
Frequência de saída	180 Hz (máxima)
Rotação do motor (RPM)	5220 (máxima)
Capacitor	-
Fim de curso	Híbrido (analógico e digital)
Diâmetro do fuso	5/8"
Passo do fuso	60 mm
Nº de entradas do fuso	5 entradas
Coroa	Nylon
Trilho	Alumínio
Acionamento (m)	1,4 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3



CENTRAL DE COMANDO: TRIFLEX TOP

- Central de Comando Bivolt (127V / 220V)
- Inversor de Frequência
- Sistema de Fim de Curso Digital ou Híbrido
- Memória EEPROM (removível) que armazena os códigos dos Transmissores gravados de forma criptografada
- Compatível com Transmissores de Código Rolante com protocolo próprio da PPA
- Receptor de radiofrequência incorporado
- Entradas para receptor avulso, botoeira, fotocélula, comando abre, comando fecha, módulo trava e módulo luz de garagem
- Programação por PROG e DIP.

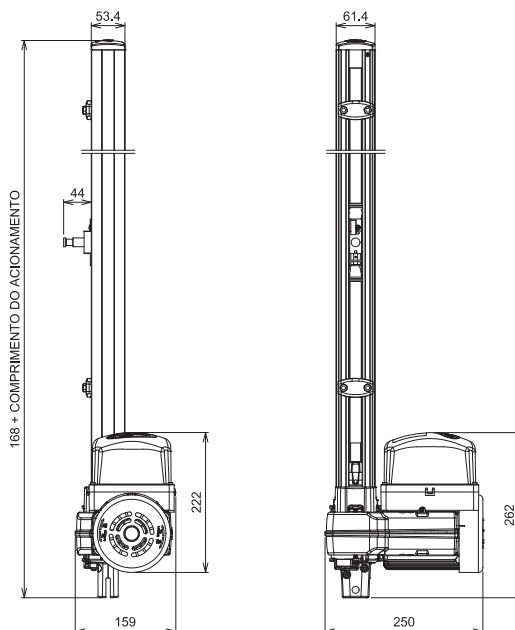

ACESSÓRIOS OPCIONAIS



VOLT GATE

- No-break PPA de parede para automatizadores de portões
- Mantém o funcionamento do automatizador quando houver falta de energia elétrica




TRAVA DOG PPA

- Dispositivo de segurança para portões automáticos
- Acompanha módulo relé
- Chave para destravamento manual



F16

- Fotocélula
- Alcance de até 16 metros
- Saída NA/NF/PPA
- Pode ser usada em ambientes externos



CONTROLE REMOTO TOK

- Alça de fixação reforçada
- Botões acoplados ao corpo
- Nova fixação da bateria
- Circuito eletrônico produzido com componentes SMD
- Resistente a impactos e quedas
- Disponível nas frequências 292 e 433,92 MHz



CONTROLE REMOTO TANGO

- 3 teclas de comando independentes
- Botões de borracha
- Indicação de bateria baixa
- Disponível na frequência 433,92 MHz



CONTROLE REMOTO FIGO

- Disponível em 2 ou 4 teclas de comando independentes
- Indicação de bateria baixa
- Disponível na frequência 433,92 MHz
- Bateria de Lithium



FALE CONOSCO:
0800 550 250 | www.ppa.com.br
callcenter@ppa.com.br | facebook.com/ppabrasil

