



» DZ STARK

Na hora de fazer um bom projeto, pensar em produtos de qualidade é essencial. Conheça o DZ STARK, o nosso mais novo automatizador de portões da PPA. Esta é uma solução para tornar o acesso às residências ainda mais rápido e seguro.

O novo automatizador para portões deslizantes residenciais está disponível nas tecnologias: Mono, Legero e JetFlex. Além disso, ele representa a melhor opção custo benefício da categoria.

Motorreductor em alumínio e instalação compatível com diversas linhas de automatizadores residenciais, é a escolha ideal para quem busca conforto e segurança. Disponível nas versões com destravamento KL ou destravamento com segredo.

Confira mais características desse super lançamento em: <https://www.ppa.com.br/produtos>



» ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	DZ STARK 400 MONO	DZ STARK 600 MONO	DZ STARK 700 MONO
Alimentação	127 V / 220 V	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Motor	Monofásico	Monofásico	Monofásico
Modelo	1/4	1/3	1/2
Peso do portão	Z14 = 400 kg Z18 = 300 kg	Z14 = 600 kg Z18 = 500 kg	Z14 = 700 kg Z18 = 600 kg
Redução	1:23	1:23	1:23
Velocidade*	Z14 = 13,5 s Z18 = 10,5 s	Z14 = 13,5 s Z18 = 10,5 s	Z14 = 13,5 s Z18 = 10,5 s
Ciclos/hora	15	20	30
Frequência de saída	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Rotação do motor	1740 RPM	1740 RPM	1740 RPM
Capacitador	127V = 25 µF 220V = 12 µF	127V = 25 µF 220V = 12 µF	127V = 25 µF 220V = 12 µF
Fim de curso	Analógico ou Digital	Analógico ou Digital	Analógico ou Digital
Engrenagem externa	Z14/Z18 em alumínio	Z14/Z18 em alumínio	Z14/Z18 em alumínio
Coroa interna	Nylon com alma metálica	Nylon com alma metálica	Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	DZ STARK 350 LEGERO	DZ STARK 500 LEGERO	DZ STARK 600 LEGERO
Alimentação	127 V / 220 V	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Motor	Monofásico	Monofásico	Monofásico
Modelo	1/4	1/3	1/2
Peso do portão	Z14 = 350 Kg Z18 = 300 Kg	Z14 = 500 Kg Z18 = 450 Kg	Z14 = 600 Kg Z18 = 550 Kg
Redução	1:30	1:30	1:30
Velocidade*	Z14 = 8,5 s Z18 = 6,5 s	Z14 = 8,5 s Z18 = 6,5 s	Z14 = 8,5 s Z18 = 6,5 s
Ciclos/hora	15	20	30
Frequência de saída	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Rotação do motor	3480 RPM	3480 RPM	3480 RPM
Capacitor	127 V = 35 µF 220 V = 15 µF	127 V = 35 µF 220 V = 15 µF	127 V = 35 µF 220 V = 15 µF
Fim de curso	Digital ou Híbrido	Digital ou Híbrido	Digital ou Híbrido
Engrenagem externa	Z14/Z18 em alumínio	Z14/Z18 em alumínio	Z14/Z18 em alumínio
Coroa interna	Nylon com alma metálica	Nylon com alma metálica	Nylon com alma metálica



*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

	DZ STARK 450 JETFLEX	DZ STARK 650 JETFLEX	DZ STARK 750 JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Motor	Trifásico	Trifásico	Trifásico
Modelo	1/4	1/3	1/2
Peso do portão	Z14 = 450 Kg Z18 = 400 kg	Z14 = 650 Kg Z18 = 600 kg	Z14 = 750 Kg Z18 = 700 kg
Redução	1:30	1:30	1:30
Velocidade*	Z14 = 5,5 s Z18 = 4 s	Z14 = 5,5 s Z18 = 4 s	Z14 = 5,5 s Z18 = 4 s
Ciclos/hora	20	25	35
Frequência de saída	200 Hz (Máx)	200 Hz (Máx)	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)	5800 RPM (Máx)	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido	Híbrido	Híbrido
Engrenagem externa	Z14/Z18 em alumínio	Z14/Z18 em alumínio	Z14/Z18 em alumínio
Coroa interna	Nylon com alma metálica	Nylon com alma metálica	Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.




» DESENHO TÉCNICO

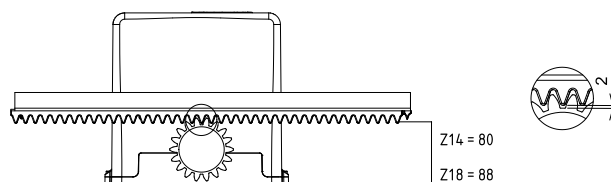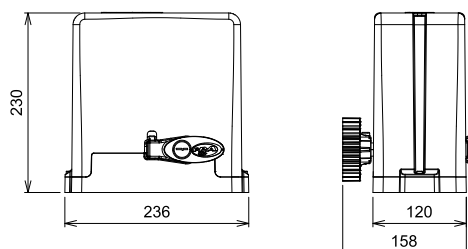


MEDIDAS EM MILÍMETROS


» CENTRAIS DE COMANDO



MONO: CENTRAL AGILITY



LEGERO: CENTRAL AGILITY LEGERO

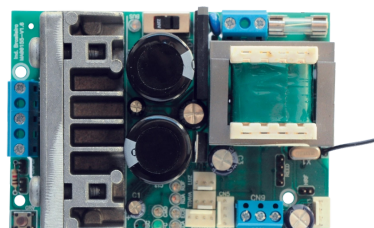

JETFLEX: CENTRAL TRIFLEX FACILITY

» PRODUTOS RELACIONADOS



MÓDULO CONTATTO
WI-FI CONNECT



FOTOCÉLULA
REFLETIVA F10-R



ZAP POP