



» DZ 1400 E 1500 IND JETFLEX

Os automatizadores deslizantes da linha Dz Industrial agora vêm equipados com carcaça e carenagens bipartidas. Esta versão foi projetada para simplificar a instalação, melhorar a localização da central e oferecer um acesso mais eficiente ao programa. É a escolha ideal para residências, condomínios e ambientes industriais.

Conheça mais características:



Motorreductor

- Nova carcaça bipartida em alumínio injetado, para dar mais robustez ao produto
- Nova tampa do encoder

Carenagem

- Central posicionada para cima para facilitar o acesso
- Ajustes na programação da central com fácil acesso ao prog
- Possibilita o encaixe e a ligação de 3 módulos relé com praticidade e segurança
- Proteção em dobro com a tampa exclusiva para a central
- Suporte para o encaixe do reed fim de curso com o ajuste para as engrenagens Z12 e Z17




» ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	DZ 1400 IND JETFLEX	DZ 1500 IND JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Motor	Trifásico	Trifásico
Modelo	1	1
Peso do portão	Z12 = 1400 Kg Z17 = 1100 Kg	Z12 = 1500 Kg Z17 = 1200 Kg
Redução	1:40	1:40
Velocidade*	Z12 = 5,5 s Z17 = 4,5 s	Z12 = 5,5 s Z17 = 4 s
Ciclos/hora	80	100
Frequência de saída	200 Hz (Máx)	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido	Híbrido
Engrenagem externa	Z12 / Z17 em alumínio	Z12 / Z17 em alumínio
Coroa interna	Nylon com alma metálica	Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

» DESENHO TÉCNICO

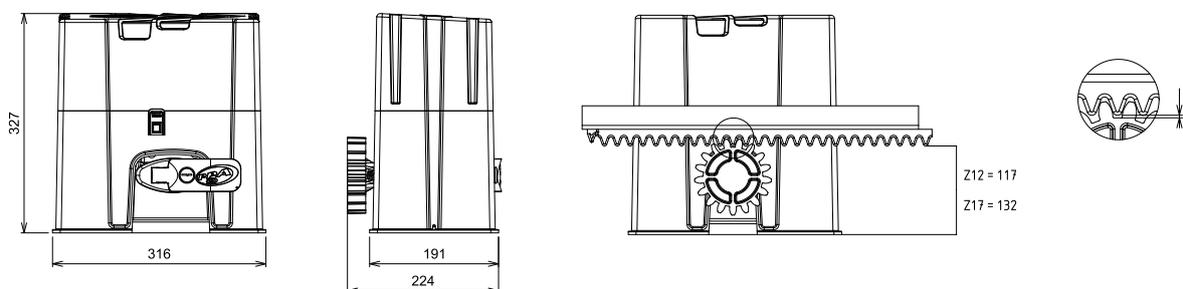

» PRODUTOS RELACIONADOS



Fotocélula Refletiva F10-R



Trava Dog Steel



Módulo Contatto Smart ON