# » CANCELA BARRIER

JETFLEX BRUSHLESS

Cancela automática com gabinete de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática que garantem grande resistência contra a ação do tempo. Disponível nos modelos Linear (barreira de alumínio ou PVC) ou articulada (barreira de alumínio), que pode ser fixada em qualquer lado do corpo da cancela, conta ainda com sistema de escamoteamento da barreira e alavanca para destravamento manual. A cancela Barrier Brushless é indicada para estacionamentos e outros locais com fluxo intenso de veículos. A tecnologia Brushless (sem escovas) evita o aquecimento do motorredutor e faz com que o produto tenha um ótimo rendimento e maior durabilidade, podendo fazer intensa quantidade de ciclos com baixo consumo de energia. Modelo disponível com barreira de LED (opcional).

- Aço com pintura eletrostática e tratamento anticorrosivo do gabinete de aço galvanizado.
- Contrapeso por mola.
- Garantia de 12 meses do motor.

**CANCELA BARRIER: BARREIRA DE ALUMÍNIO**

| Comprimento da Barreira | Ciclos/hora | Tempo de abertura (ajustável) | Tempo de fechamento (ajustável) | Potência do Motor | Tensão |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 a 3,0 m | Intenso | 1 s | 1,5 s | 1 HP | 127 e 220 V |
| 3,5 a 4,5 m | Intenso | 2,5 s | 3 s | 1 HP | 127 e 220 V |
| 5,0 a 6,0 m | Intenso | 4 s | 5 s | 1 HP | 127 e 220 V |

**CANCELA BARRIER: BARREIRA LINEAR DE PVC**

| Comprimento da Barreira | Ciclos/hora | Tempo de abertura (ajustável) | Tempo de fechamento (ajustável) | Potência do Motor | Tensão |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 a 3,0 m | Intenso | 1 s | 1,5 s | 1 HP | 127 e 220 V |

**CANCELA BARRIER: BARREIRA ARTICULADA DE ALUMÍNIO**
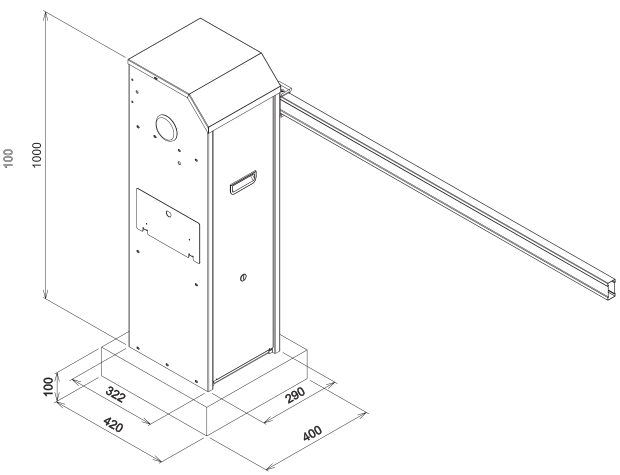
| Comprimento da Barreira | Ciclos/hora | Tempo de abertura (ajustável) | Tempo de fechamento (ajustável) | Potência do Motor | Tensão |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 a 3,0 m | Intenso | 1,5 s | 2 s | 1 HP | 127 e 220 V |
| 3,5 a 4,5 m | Intenso | 3 s | 4 s | 1 HP | 127 e 220 V |
| 5,0 a 6,0 m | Intenso | 4 s | 5 s | 1 HP | 127 e 220 V |