

TALABARTE RETARDANTE A CHAMAS

MODELO: BLAST

REDUZIDO: 49059069

REFERÊNCIA: STF CQTL0335



Retardante
a chamas

ABNT NBR 15834:2020

PROPÓSITO E APLICAÇÃO



Estes talabartes foram projetados para minimizar o risco e dar proteção contra o perigo das quedas de altura. No entanto, lembre-se que nenhum EPI pode fornecer proteção completa, devendo sempre ser tomado o devido cuidado durante a realização de atividades em altura. Esse modelo é feito de Aramida, material de alta resistência a chamas para trabalhos em altura que envolve atividades a quente.

INDICAÇÕES DE USO



- Este talabarte foi projetado para ser utilizado em um sistema de contenção de quedas, e deve ser conectado apenas ao elemento de engate para retenção de quedas do cinturão de segurança tipo paraquedista.
- É essencial que o dispositivo de ancoragem ou ponto de ancoragem e o trabalhador estejam sempre posicionados de modo a minimizar tanto o risco quanto a distância possível de uma queda. Certifique-se de que o ponto de ancoragem esteja acima da cabeça do usuário.
- Em um sistema de contenção de quedas, só poderá ser usado como dispositivo de sustentação de corpo um cinto de segurança que atenda a norma NBR 15836/15835:2020.
- Feito de Aramida, material de alta resistência a chamas para trabalhos em altura que envolve atividades a quente.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO


Talabarte de segurança em Y, com absorvedor de energia, confeccionado em fita tubular elástica de Aramida, anti-chama, dotado de três conectores em aço forjado, sendo na extremidade inferior mosquetão de trava automática de abertura de 18mm e dois na extremidade superior com travas duplas e abertura de 50mm. Comprimento total do talabarte de 1.50m.



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Antes de usar, realize uma inspeção do talabarte para garantir que está em boas condições e que funciona corretamente.
- Em caso de sujidade menor, limpe o talabarte com um pano de algodão ou uma escova macia. Não use materiais abrasivos. Para uma limpeza intensiva, lavar o talabarte em água a uma temperatura de entre 30°C e 60°C, usando detergente neutro (pH 7). A temperatura de lavagem não deve exceder de 60°C. Não use detergentes ácidos ou básicos.
- Inspeccione todas as fitas, cabos e cordas do talabarte quanto a marcas de cortes ou abrasão. Verifique também todos os conectores do talabarte quanto ao bom funcionamento mecânico e os efeitos da corrosão ou deformação mecânica, se houver. Deve-se ter certeza de que o conector utilizado está corretamente fixado ao ponto de ancoragem e que ele está travado, de acordo com a NBR 15837:2020.

Retire de uso qualquer talabarte se surgir alguma dúvida sobre sua condição para o uso seguro ou se este já travou uma queda.

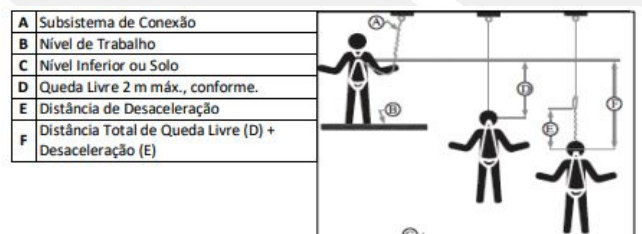

SEGMENTOS



Trabalho em
altura

TALABARTE RETARDANTE A CHAMAS

MODELO: BLAST

REDUZIDO: 49059069

REFERÊNCIA: STF CQTLO335

APLICAÇÃO



Os talabartes de segurança STEELFLEX são equipamentos de proteção individual projetados para minimizar riscos e oferecer proteção contra o perigo de quedas de altura. Eles são classificados para diferentes funções dentro de um sistema de segurança, sendo os modelos específicos para detenção de quedas destinados a travar uma queda com segurança, garantindo que a força de impacto no ponto de fixação seja reduzida a menos de 6,0 kn. Estes equipamentos podem ser utilizados em conjunto com diversos modelos de cinturões de segurança tipo paraquedista e abdominais da marca. Esse modelo é feito de Aramida, material de alta resistência a chamas para trabalhos em altura que envolve atividades a quente.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA



Em caso de sujidade menor, limpe com um pano de algodão ou uma escova macia. Não use materiais abrasivos. Para uma limpeza intensiva, lavar com água a uma temperatura de 30° a 60°, usando um detergente neutro (pH7). A temperatura de lavagem não deve exceder de 60°. Se o equipamento estiver molhado, seja por uso ou devido à limpeza deve-se deixar secar naturalmente, ficando afastado do calor direto. De preferência, guarde-o em um lugar fresco e seco, embalado em sacos plásticos selados, e longe de ambientes úmidos, cantos afiados, vibrações e raios ultravioletas.

GARANTIA



Este equipamento tem sua garantia contra defeito de fabricação. Não contemplando nas seguintes situações:

- Desgaste natural devido ao uso e/ou por fatores de exposição que danifique o equipamento.
- Manutenção e/ou modificação no equipamento em não conformidade com o manual
- Utilização do equipamento para outra finalidade a qual ele não é indicado
- Deterioração por salinidade e/ou exposição a agentes contaminantes



INSTRUÇÕES DE USO

Para a utilização segura dos talabartes STEELFLEX, é obrigatório que o usuário receba treinamento específico conforme a norma regulamentadora 35 e que o equipamento seja totalmente inspecionado antes de cada uso, verificando-se a integridade de fitas, cordas e o funcionamento mecânico de conectores. Durante a instalação em sistemas de retenção de quedas, a extremidade do absorvedor de energia deve ser conectada ao elemento de engate para retenção de quedas do cinturão de segurança tipo paraquedista, enquanto a outra extremidade se fixa a um ponto de ancoragem, posicionado acima da cabeça do trabalhador.. É essencial garantir que o vão livre abaixo do usuário seja suficiente para que o sistema trave a queda antes de qualquer colisão. Caso o produto sofra o impacto de uma queda ou apresente danos, deve ser imediatamente retirado de uso e substituído, respeitando-se sempre a vida útil e a validade que é estimada de 10 anos e as inspeções periódicas anuais realizadas por pessoa competente.



VIDA ÚTIL

O usuário deve realizar uma inspeção antes de cada uso do equipamento, para garantir que ele está em boas condições de utilização. Verifique se os componentes metálicos não estão enferrujados ou mecanicamente distorcidos, a fida dos cintos de segurança não deve conter cortes ou desgastes, as costuras não devem estar danificadas em nenhum lugar. Retirar o equipamento de uso quando houver qualquer dúvida sobre sua condição. Não utiliza-lo em caso de indicadores de quedas estarem rompidos.

Nas condições informadas acima contempla-se no manual do usuário a validade de até 10 anos.



DESCARTE

O usuário deve realizar uma inspeção antes de cada uso do equipamento, para garantir que ele está em boas condições de utilização.

Caso apresente alguma não conformidade, o equipamento precisa ser substituído e/ou descartado de forma segura.