

PPA

ON

VENDIDO SEPARADAMENTE

PPA

ON

MANUAL

MÓDULO CERCA SMART

Introdução.

O módulo WiFi para cercas elétricas é uma placa que torna a central de choque comunicável com o celular diretamente via nuvem. Utiliza o aplicativo PPA On que está disponível nas versões Android e iOS.


Com o PPA On é possível enviar comandos de arme e desarme para a central de choque, verificar status e receber notificações de disparo utilizando uma conexão WiFi ou 3G/4G/5G. Esse dispositivo tem uma instalação fácil utilizando apenas conexão WiFi diretamente no roteador da residência do usuário.

Características Técnica:

- Alimentação: 12VDC, diretamente pela placa da central de cerca;
- Comunicação Wi-Fi: padrão 802.11 b/g/n 2.4GHz;
- Comunicação Bluetooth: BLE 4.2; - Consumo: 300mA (máx);
- Dimensões: 50x32x16mm (AxLxP); - Peso: 40g.

Identificação:

- 1 - Módulo Wi-Fi;
- 2 - Led: sinalização de status da conexão Wi-Fi;
- 3 - Botão (PROG): Pressione e segure por 5s para resetar as configurações e adiciona-lo à outro Smartphone.
- 4 - Barra de pinos polarizada: Com a barra polarizada o usuário não consegue ligar a placa invertida.

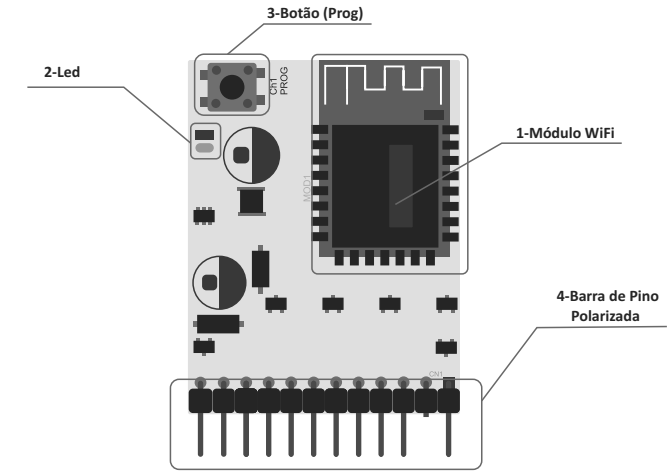

Sinalização do LED:

Status da conexão WiFi através do Led.

Apagado	Wi-Fi offline
Piscando rápido (2 vezes por segundo)	Em reset, pronto para pareamento em modo EZ
Piscando lento (1 vez por segundo)	Em reset, pronto para pareamento em modo AP
Aceso	Conectando no wi-fi e na nuvem

Introdução ao aplicativo:

1º Passo: Para realizar download do aplicativo "PPA ON", acesse a Google Play Store ou a Apple Store.


NOTA: O aplicativo não está disponível para o sistema operacional Windows Phone (Microsoft) e outros sistemas operacionais do mercado, exceto os dois mencionados anteriormente.

Após a instalação do aplicativo, siga os passos:

2º Passo: Faça o login caso já tenha conta, caso não tenha faça o registro no App, inserindo as informações, tais como: País e e-mail, após inserir os dados clique em Obter código de verificação.





3ºPasso: Adicionar um dispositivo, para isso e desligue os dados móveis conecte seu Smartphone à rede WiFi que o dispositivo será conectado. Ligue o Bluetooth, ligue a localização do dispositivo clique em '+' no canto superior direito.

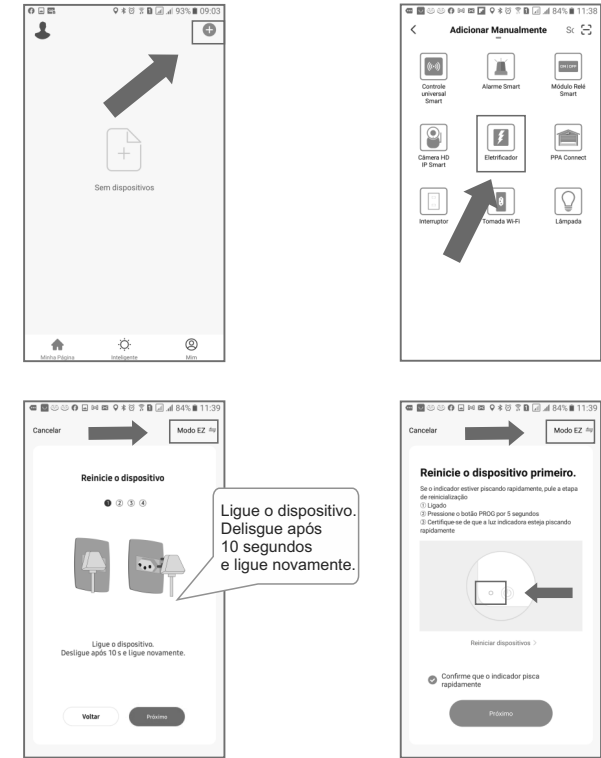


Certifique-se que o seu dispositivo está resetado e em **Modo EZ** (LED piscando rapidamente/2 vezes por segundo). Caso não esteja, pressione e segure o botão de reset até que o LED pisque rapidamente.

4ºPasso: Insira a rede WiFi e a senha que o dispositivo irá se conectar. Clique em próximo.

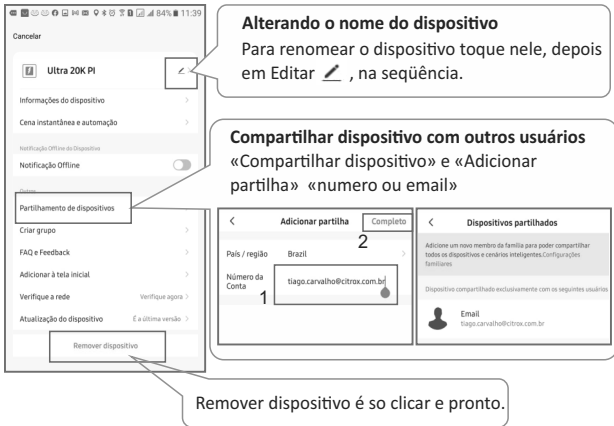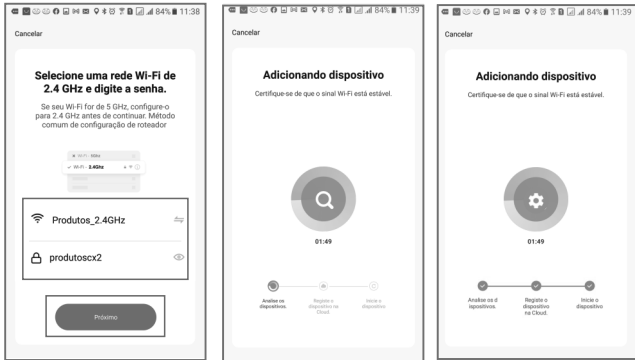


.ATENÇÃO !! CASO O PROCEDIMENTO DE CADASTRO DE DISPOSITIVO PELO MODO EZ NÃO FOR EFETUADO COM ÊXITO, SERÁ NECESSÁRIO CADASTRAR PELO MODO AP.


5ºPasso: Entre novamente em adicionar dispositivo. Insira a rede Wi-Fi e a senha que o dispositivo irá se conectar. Clique em próximo.

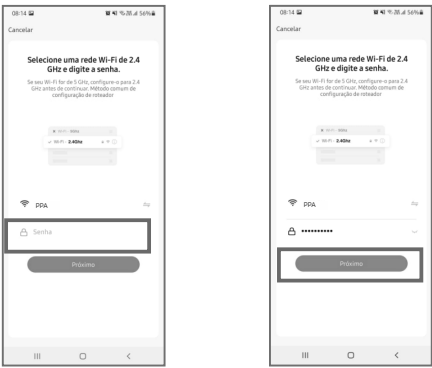

Certifique-se que o seu dispositivo está resetado, para entrar em **Modo AP** (LED piscando lentamente 1 vez por segundo), toque em **Modo EZ** para alterar o modo. Caso não esteja resetado, pressione e segure o botão de reset até que o LED pisque lentamente.

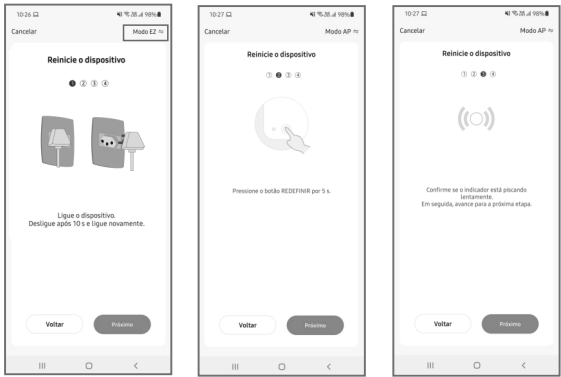

Após conectar no Módulo Wi-Fi, o App vai pedir para fazer o login na rede local (SmartLife-xxxx) que o mesmo vai disponibilizar, depois que conectar na rede local, volte para o App, para continuar o cadastro do Módulo Wi-Fi.

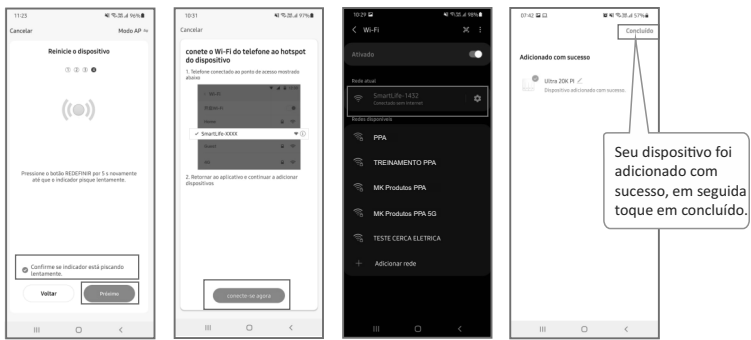

TERMO DE GARANTIA

MOTOPPAR Indústria e Comércio de Automatizadores Ltda, inscrita no CNPJ nº 52.605.821/0001-55, localizada na Av. Dr. Labieno da Costa Machado, nº 3526, Distrito Industrial, Garça/SP, CEP 17.400-000, fabricante dos produtos PPA, garante este aparelho contra defeitos de projetos, fabricação, montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, pelo prazo legal de 90 (noventa) dias da data da aquisição, desde que observadas as orientações de instalação descritas no manual de instruções.

- Por consequência da credibilidade e da confiança depositada nos produtos PPA, acrescentamos ao prazo acima mais 275 dias, atingindo o total de 1 (um) ano, igualmente contados da data de aquisição a ser comprovada pelo consumidor através do comprovante de compra (Nota Fiscal).
- Em caso de defeito, no período da garantia, a responsabilidade da PPA fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação, nas seguintes condições:
1. O conserto e reajuste dos equipamentos só poderão ser realizados pela Assistência Técnica da PPA, que está habilitado a abrir, remover, substituir peças ou componentes, bem como reparar os defeitos cobertos pela garantia, sendo que, a não observação deste e qualquer utilização de peças não originais constantes no uso, acarretará a renúncia deste termo por parte do consumidor;
 2. A garantia não se estenderá aos acessórios como cabos, kit de parafusos, suportes de fixação, fontes, etc.;
 3. Despesas de embalagem, transporte e reinstalação do produto ficam exclusivamente por conta do consumidor;
 4. O equipamento deverá ser enviado diretamente a Empresa responsável pela venda representante da fabricante, através do endereço constante da nota fiscal de compra, devidamente acondicionado evitando-se assim, a perda da garantia;
 5. No tempo adicional de 275 dias, serão cobradas as visitas técnicas nas localidades onde não existam serviços autorizados. As despesas de transporte do aparelho e/ou técnico correm por conta do proprietário consumidor e
 6. A substituição ou conserto do equipamento não prorroga o prazo de garantia.

Esta garantia perderá seus efeitos se o produto:

1. Sofrer danos provocados por agentes da natureza, como descargas atmosféricas, inundações, incêndios, desabamentos e etc.;
2. For instalado em rede elétrica imprópria ou mesmo em desacordo com quaisquer das instruções de instalação expostas no manual;
3. Defeitos causados por quedas, pancadas ou qualquer outro acidente de ordem física;
4. Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoal não autorizado;
5. Não for empregado ao fim que se destina;
6. Não for utilizado em condições normais;
7. Sofrer danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto.

Recomendação:

Recomendamos a instalação e manutenção do produto pelo serviço técnico especializado PPA. Caso o produto apresente defeito ou funcionamento anormal, procure um Serviço Técnico especializado para as devidas correções.



Fabricado por:

Motoppar Indústria e Comércio de Automatizadores Ltda

Av. Dr. Labieno da Costa Machado, 3526 - Distrito Industrial

Garça - SP - CEP 17406-200 - Brasil

CNPJ: 52.605.821/0001-55

www.ppa.com.br | 0800 0550 250