


» SENSOR MAGNÉTICO SMART SLIM

Sensor magnético sem fio para portas e janelas de ambientes internos de casas, condomínios, comércios e indústrias. Moderno, prático para instalar e com a qualidade PPA, garantia de durabilidade.

Veja mais características a seguir.

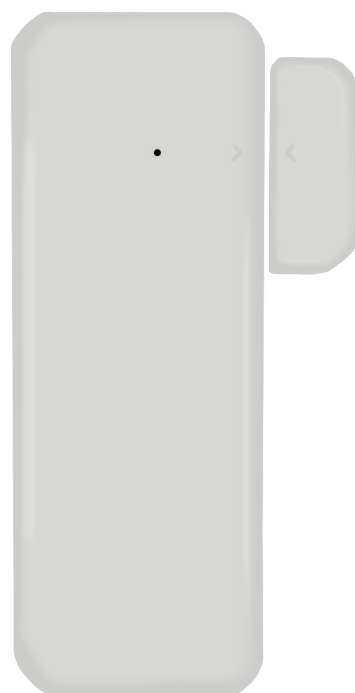


» ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Bateria de lítio de longa duração;
- Fácil instalação;
- Instalação em ambientes internos;
- Tempo de transmissão na detecção de 2 segundos, com led de sinalização;
- Frequência de transmissão em 433,92MHz;
- Tensão de alimentação: bateria de lítio 3V;
- Consumo em Stand-by: 0,4 uA @ 3Vdc;
- Consumo na transmissão: 12mA @ 3Vdc;
- Bateria CR2032;
- Alcance de transmissão de 100 metros sem barreira;
- Distância máx. entre o sensor e o ímã de 1 cm.

SENSORES

» DESENHO TÉCNICO

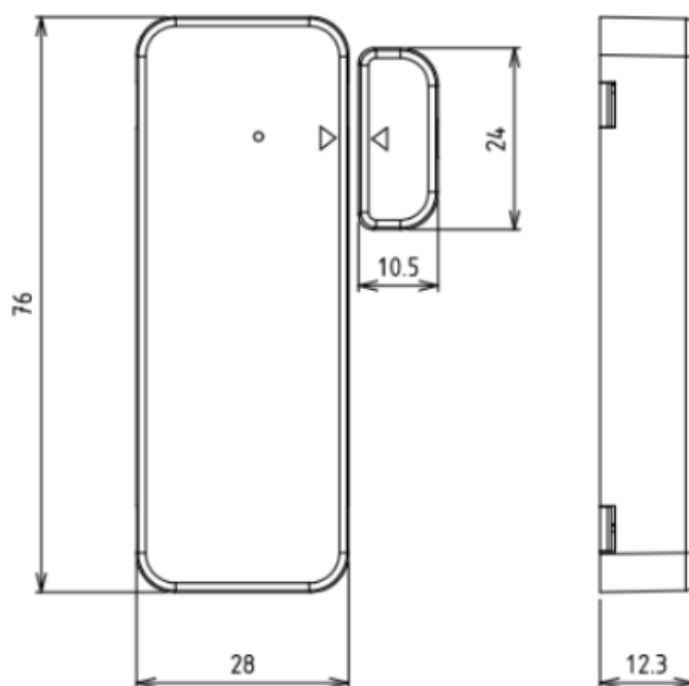

PRODUTOS RELACIONADOS



ALARME C4



ALARME C36 SMART ON



ALARME C40 SMART ON